


Dreistufenreck Anton



Altersan-
gabe

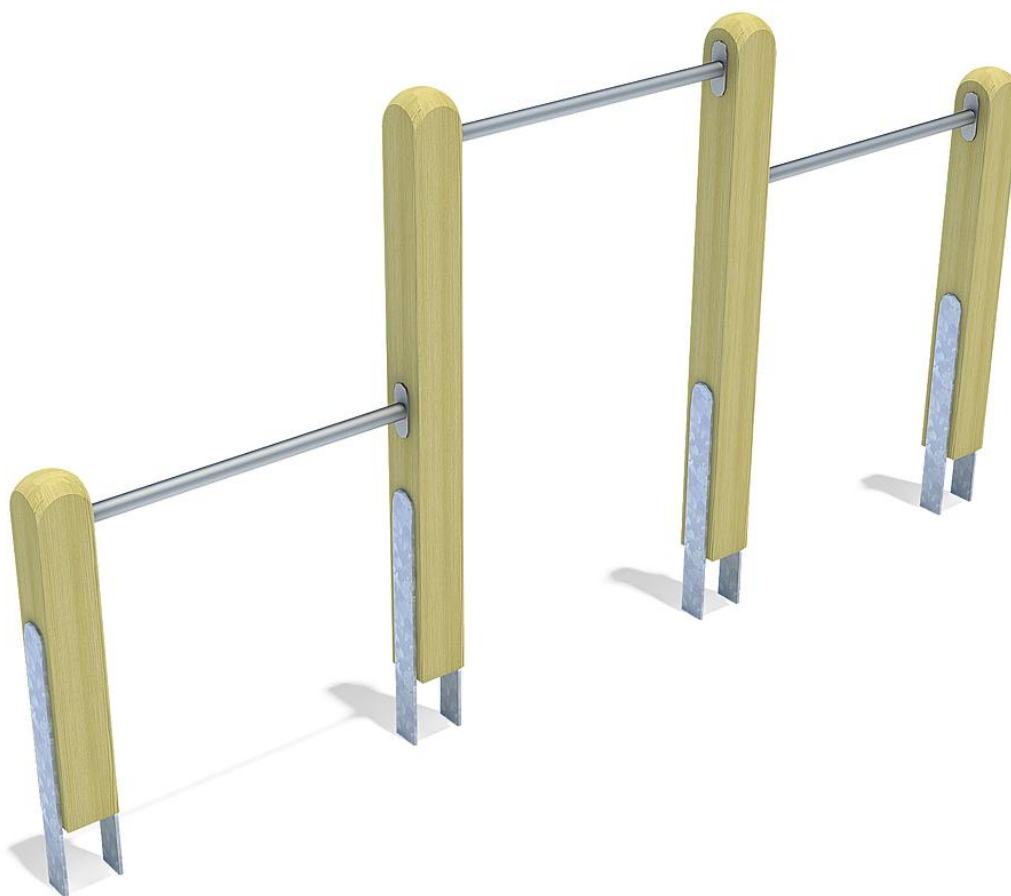

Zusam-
menleben




Sozial-
kompetenz



Fitness

Lieferumfang

4x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
4x Pfostenschuh: Stahl feuerverzinkt
3x Durchlaufsicherung: Edelstahl
Beschlge: Edelstahl

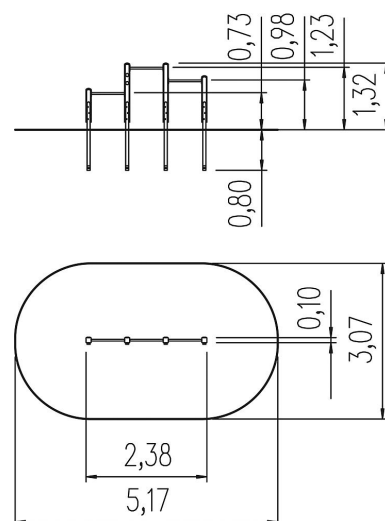

Dreistufenreck Anton



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	5,18x3,08x3,03 m
	Fallschutz netto	14,0 m²
	freie Fallhöhe	122 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	7
	Zertifikat	Z2_010651_514_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176

Montageinformation

	Fundamente	4x OF
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	2 Personen/2 Std.



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 11 033 011 00

Dreistufenreck Anton



CO₂ Emissionen des Produkts

268,2 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

45%

Anteil an Recyclingmaterial

52%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Spielanlage Lotti, Solo



Altersan-
gabe



Fitness



Sinne



Gesch-
windigkeit



Sozial-
kompetenz



Neues ent-
decken




Gleichge-
wicht



Zusam-
menleben

Lieferumfang

8x Pfostenkonstruktion Nadelholz
3x Podest Bretter Nadelholz
2x Podestkonstruktion Stahl feuerverzinkt
1x Dach Nadelholz
1x Balkenpfostenaufstieg Nadelholz
1x Knospenaufstieg Nadelholz
1x Rampe Nadelholz
1x Tibetbrücke schräg kunststoffummanteltes Stahlseil
1x Brüstung Nadelholz
4x Durchlaufsicherung Nadelholz
1x Rutscheneinstiegsplatte Hochdrucklaminat (HPL)
2x Zugangsverengung Hochdrucklaminat (HPL)
3x Griffe Aluminium, beschichtet
Beschläge Edelstahl (V2A)

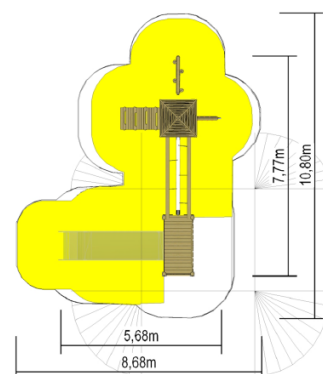

Spielanlage Lotti, Solo



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	7,77x5,68x4,16 m
	Fallschutz netto	
	freie Fallhöhe	155 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	größtes Teil	-
	max. Benutzerzahl	22
	Zertifikat	-
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	3

Montageinformation


	Fundamente	13x OF oder 11x FFK + 2x OF
	Fundamentlevel	ET 400
	FF Zubehör	11x 5632540
	FF Drainage	0,03 m³
	FF Beton	0,10 m³
	FF Aushub	1,51 m³
	OF Zubehör	11x 5631120
	OF Drainage	0,03 m³
	OF Beton	0,62 m³
	OF Aushub	0,27 m³

Zubehör

-  Rutschen für Podesthöhe: 1x 145 cm
- Montagezubehör z.B FF
Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.

5 40 315 101 93

Anbaurutsche breit PH 195 cm

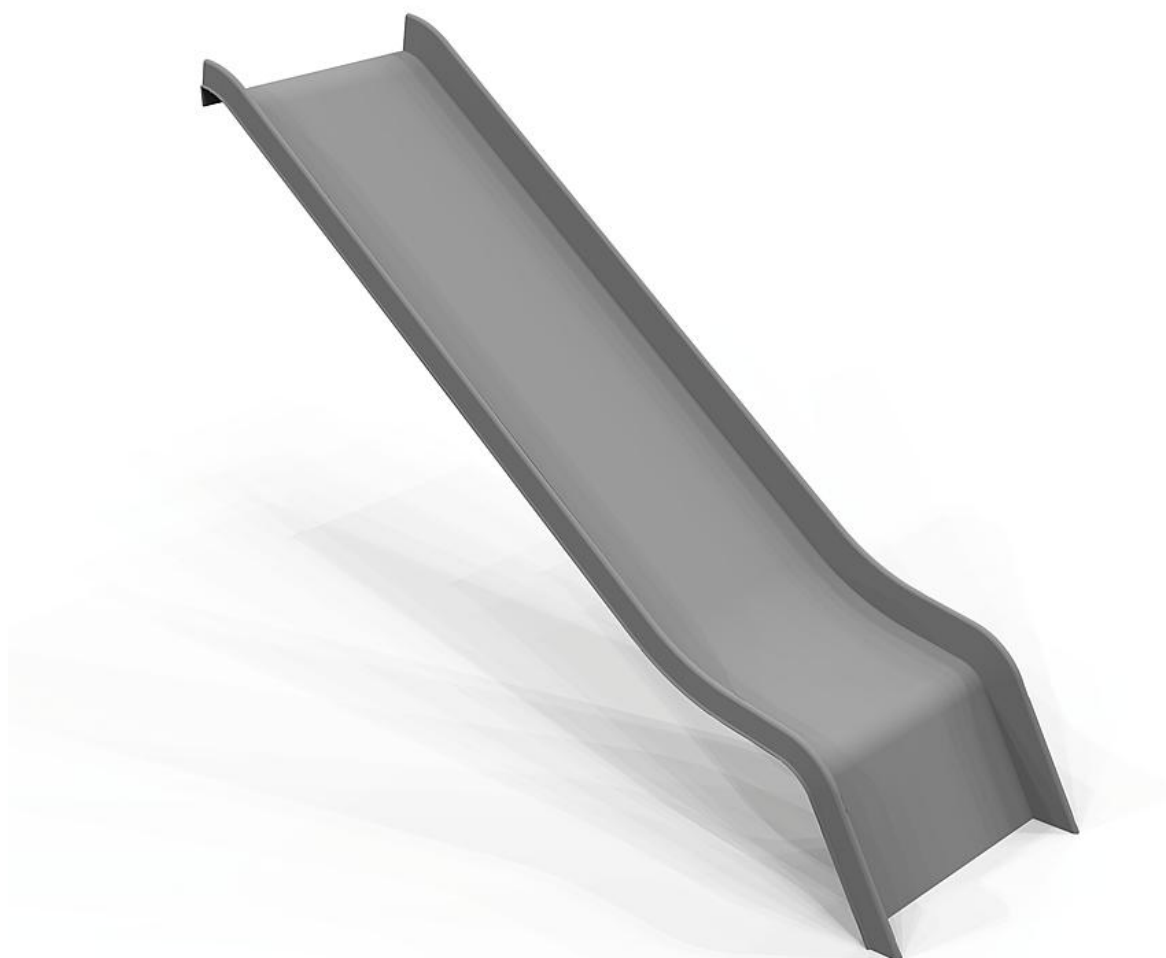


Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit


Lieferumfang

1x Rutsche: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Beschläge: Edelstahl (V2A)

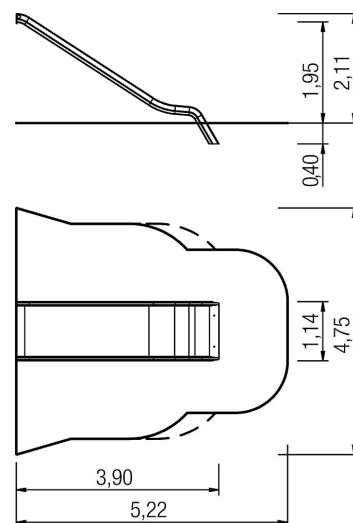

5 40 315 101 93

Anbaurutsche breit PH 195 cm

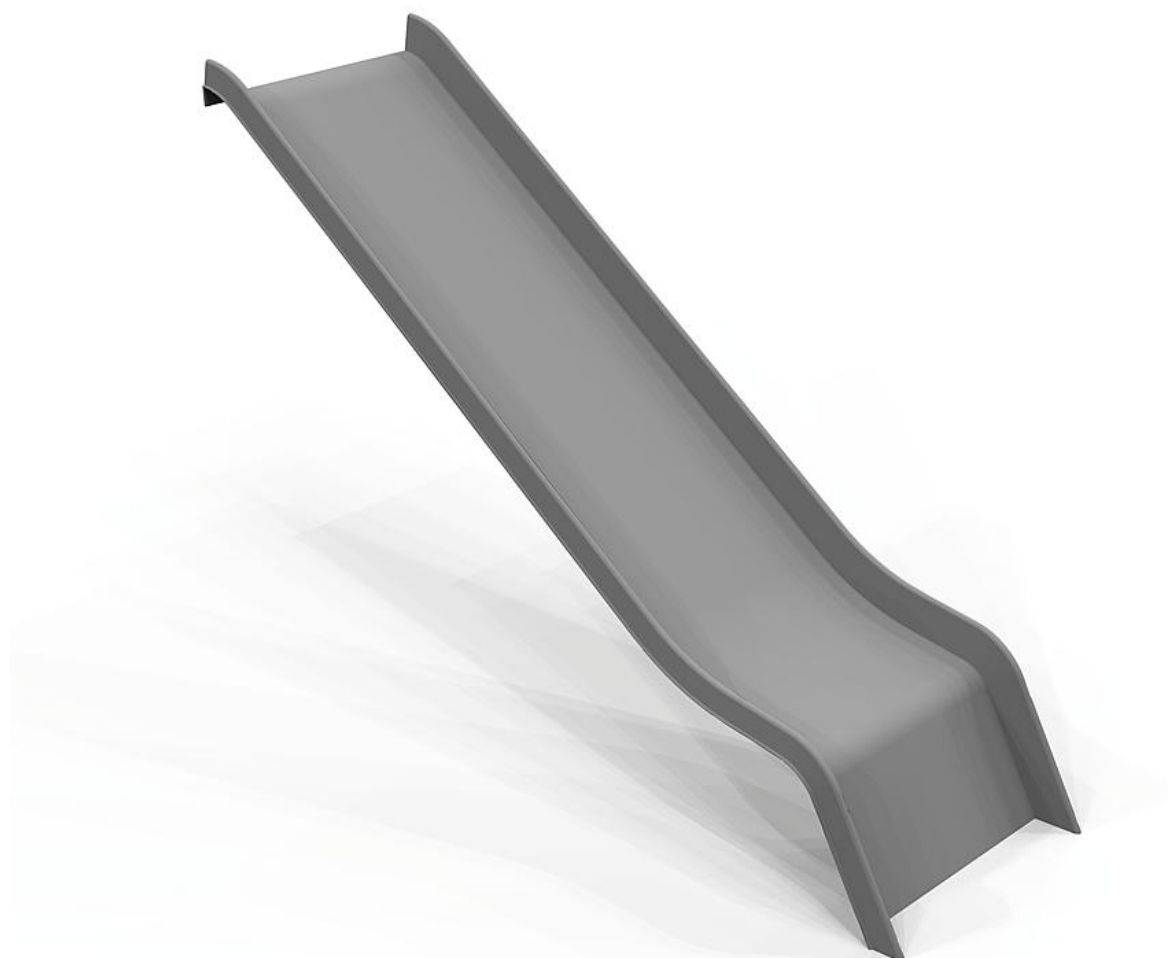

Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	5,22x4,75x3,75 m
	Fallschutz netto	19,5 m²
	freie Fallhöhe	195 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	2
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	1x OF oder 1x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/0,25 Std.
	FF Zubehör	1x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,10 m³
	OF Zubehör	1x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,12 m³
	OF Aushub	0,28 m³

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Deutschland | Tel. +49 9338 89-0 | Fax +49 9338 89-199 | www.eibe.de



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 315 101 93

Anbaurutsche breit PH 195 cm



CO₂ Emissionen des Produkts

535,9 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

1%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 63 254 0

Fertigfundament klein (FFk)



Lieferumfang

1x Fundament mit eingegossener Montageschiene: Beton
Beschläge: Edelstahl

5 63 254 0

Fertigfundament klein (FFk)



Gerätedaten

	Material	Beton
	Größe	0,90x0,20x0,12 m
	schwerstes Teil	48 kg

Montageinformation




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 63 254 0


Fertigfundament klein (FFk)

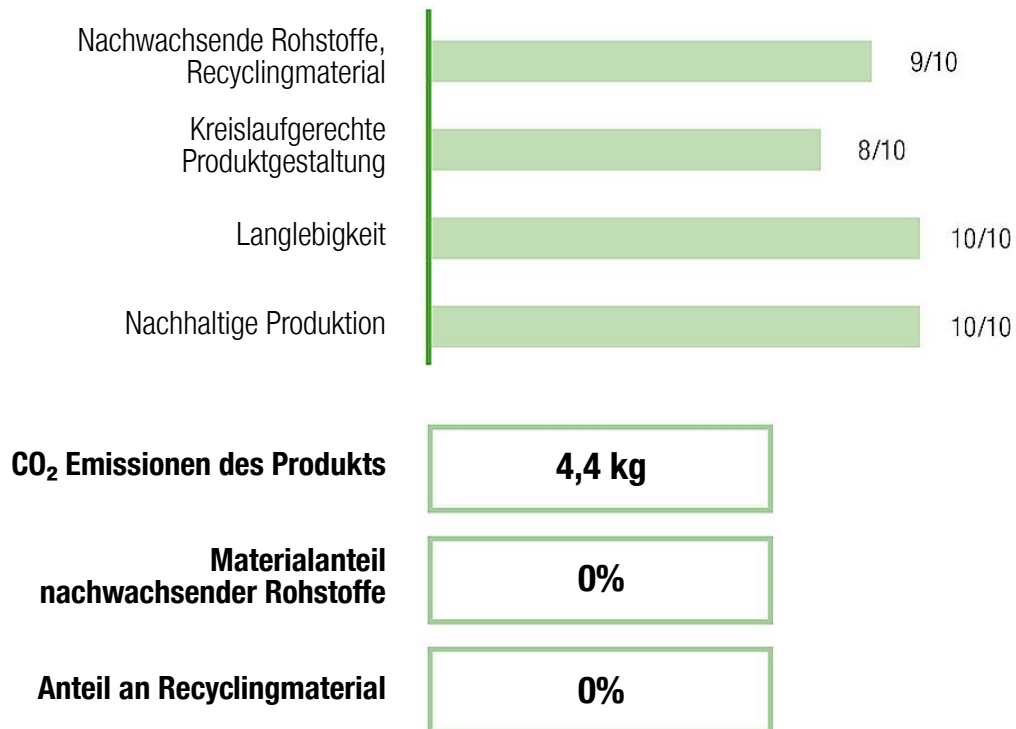

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*

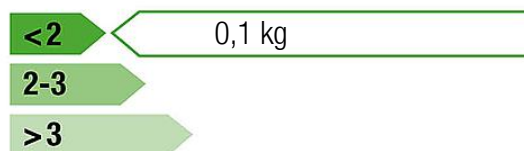

Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).


* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 75 031 50

Rasengitterplatte Hexagon 4,5 cm

 **eibe**
Komplett begeistert

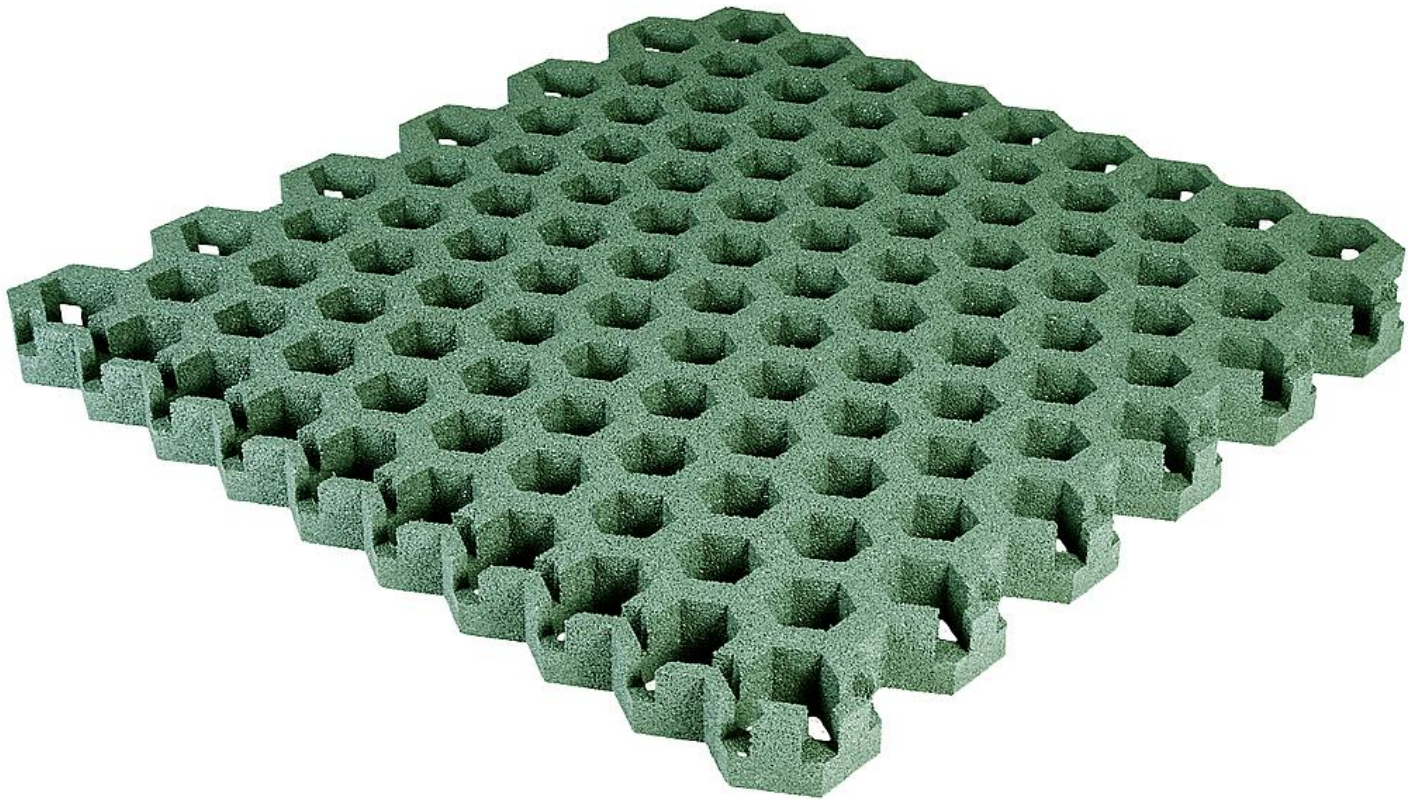


Lieferumfang

1x Rasengitterplatte: Gummigranulat

5 75 031 50

Rasengitterplatte Hexagon 4,5 cm

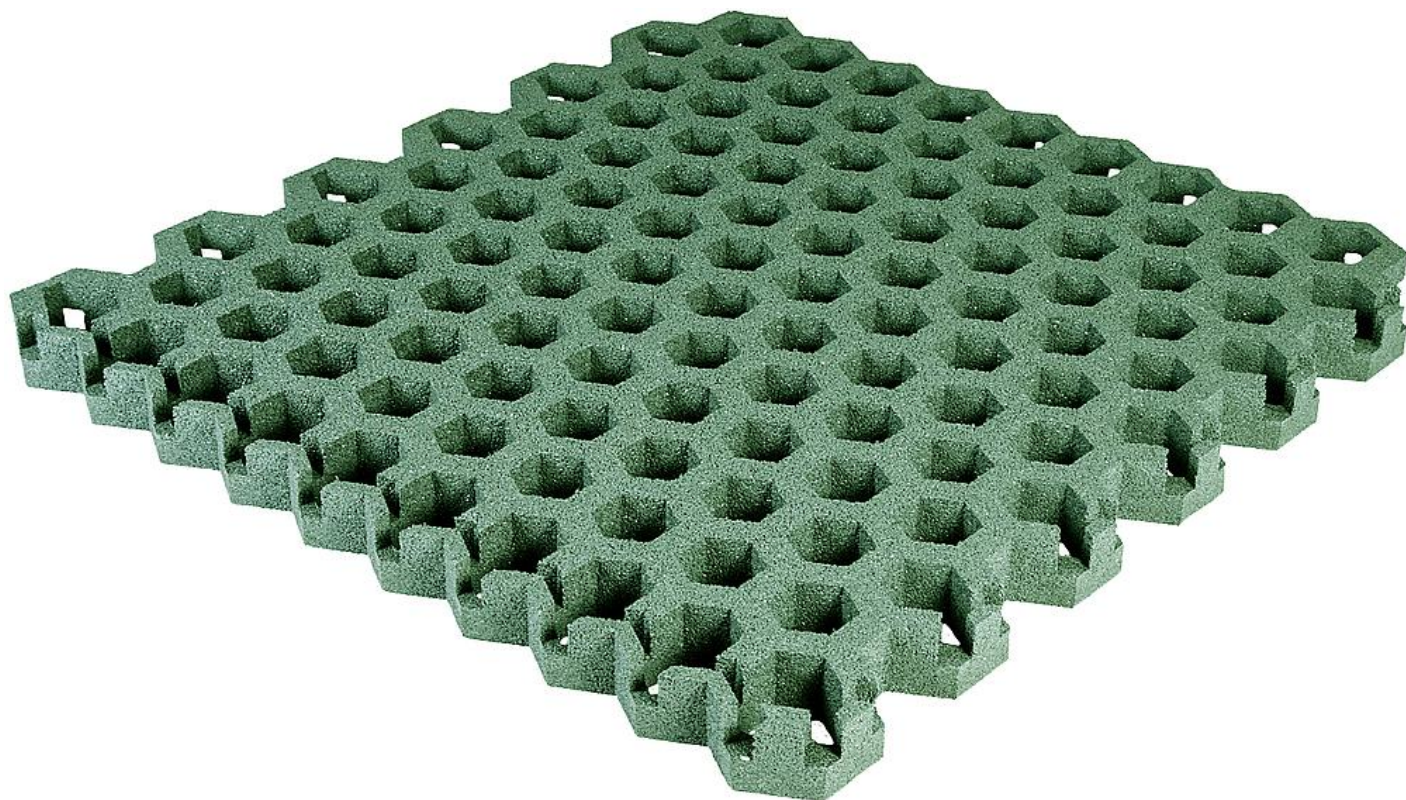

Gerätedaten

	Material	Gummigranulat
	freie Fallhöhe	< 200 cm
	Größe	106x99x4,5 cm

Montageinformation

	Montage	1 Person/0,25 Std.
---	---------	--------------------

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Deutschland | Tel. +49 9338 89-0 | Fax +49 9338 89-199 | www.eibe.de

Balancierelement x step double



Altersan-
gabe



Fitness




Gleichge-
wicht



Sinne

Lieferumfang

5x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
Beschlge: Edelstahl (V2A)

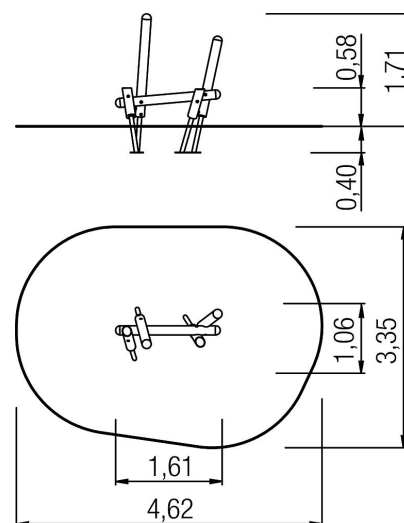

Balancierelement x step double



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	4,62x3,35x3,51 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	58 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	Größe	1,61x1,06x1,71 m
	größtes Teil	Ø 14x160 cm
	schwerstes Teil	7,86 kg
	max. Benutzerzahl	3
	Zertifikat	Z2_010651_0537_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	6

Montageinformation

	Fundamente	4x OF oder 4x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/2 Std.
	FF Zubehör	4x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,92 m³
	OF Zubehör	4x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,19 m³
	OF Aushub	0,45 m³




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 25 916 011 00


Balancierelement x step double

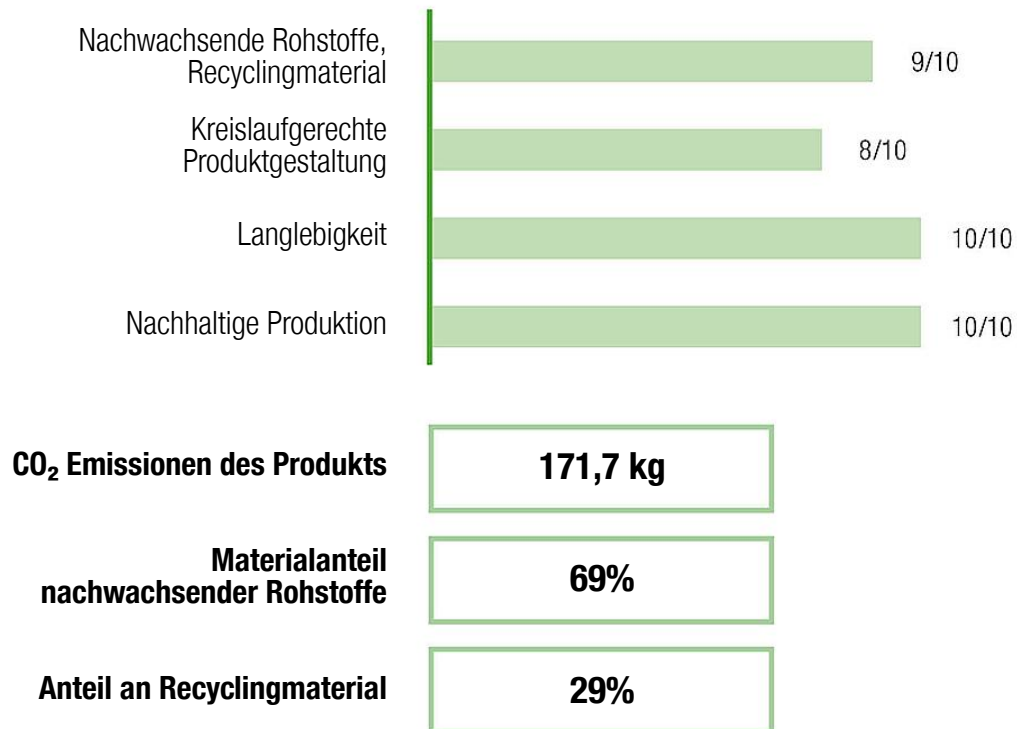

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*

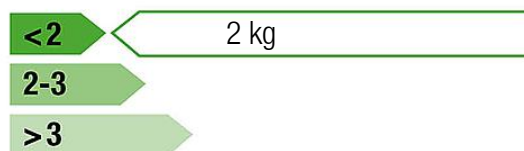

Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Balancierelement x step



Altersan-
gabe



Fitness




Gleichge-
wicht



Sinne

Lieferumfang

2x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
Beschlge: Edelstahl (V2A)

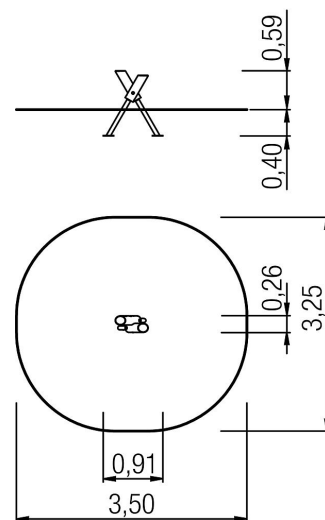

Balancierelement x step



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	3,25x3,50x2,39 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	59 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	Größe	0,91x0,26x0,59 m
	größtes Teil	Ø 14x55 cm
	schwerstes Teil	2,44 kg
	max. Benutzerzahl	2
	Zertifikat	Z2_010651_0537_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	6

Montageinformation

	Fundamente	2x OF oder 2x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/1 Std.
	FF Zubehör	2x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,19 m³
	OF Zubehör	2x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,10 m³
	OF Aushub	0,23m³

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 25 915 011 00

Balancierelement x step

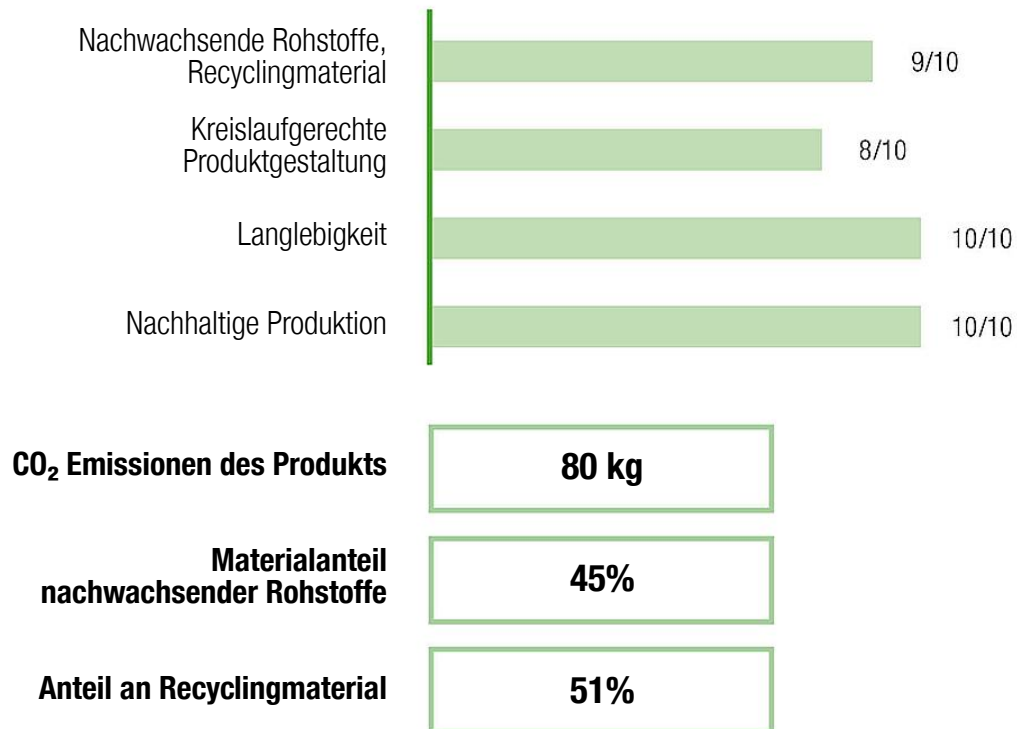

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Doppelschaukel Albatros



Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit




Sinne




Sozial-
kompetenz

Lieferumfang

4x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
 1x Schaukelbalken: Stahl
 2x Aussteifung: Edelstahl (V2A)
 4x Schaukelgelenk: Edelstahl (V2A)
 2x Dekoeck eibe: Hochdrucklaminat (HPL)
 2x Dekoeck: Hochdrucklaminat (HPL)
 2x Abdeckung: Kunststoff
 2x Sicherheitsschaukelsitz mit Kette: Gummi schwarz,
 Edelstahl (V2A)
 Beschläge: Edelstahl (V2A)

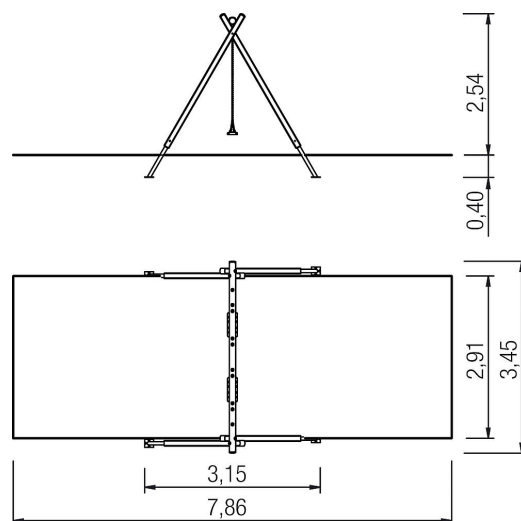

Doppelschaukel Albatros

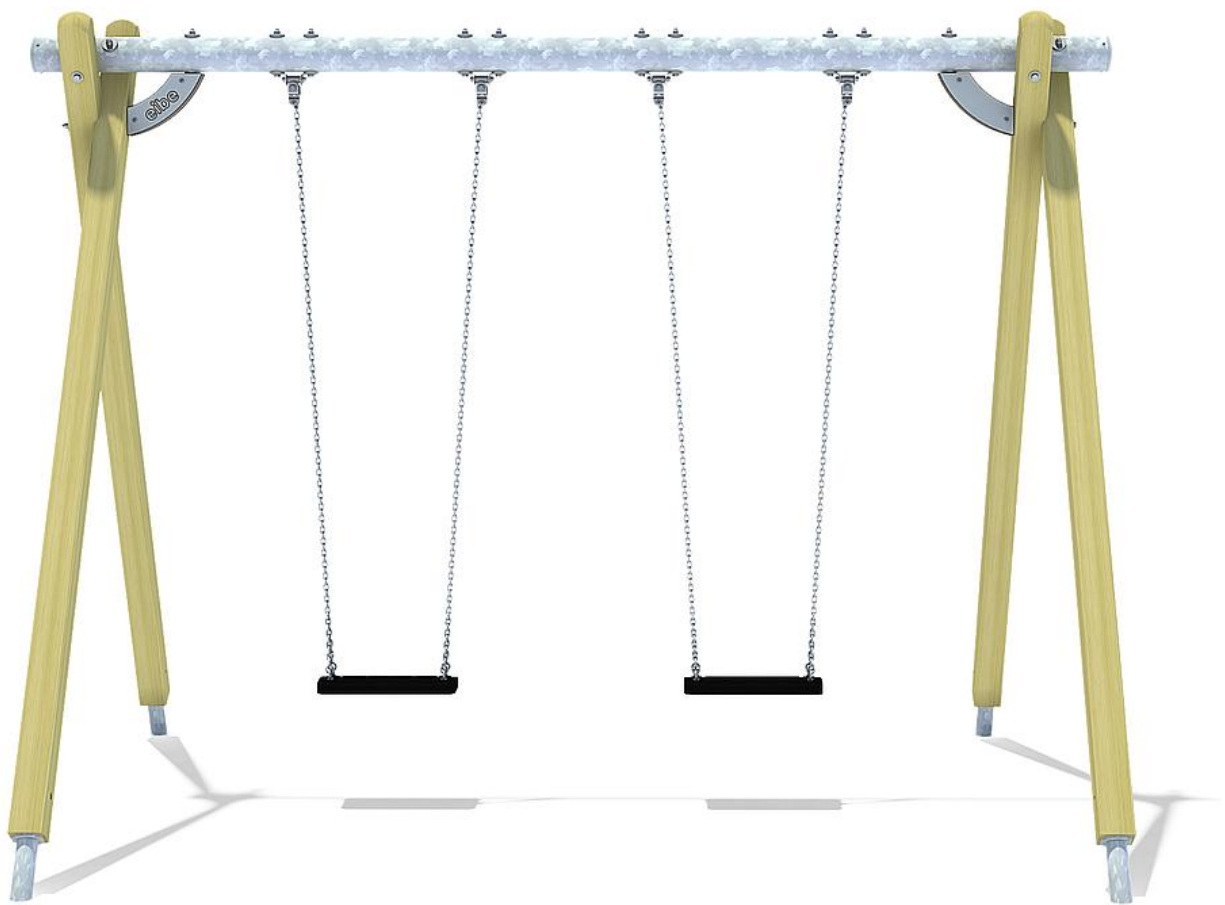

Gerätedaten

	Material	NH kdi, Stahl verzinkt
	Mindest-Raum	7,86x3,45x3,18 m
	Fallschutz netto	22,5 m²
	freie Fallhöhe	138 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	größtes Teil	0,15x0,15x3,42 m
	max. Benutzerzahl	2
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/2/7

Montageinformation

	Fundamente	4x FFk oder 4x OF
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/4 Std.
	Hebegeräte	Bagger
	FF Zubehör	4x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,92 m³
	OF Zubehör	4x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,20 m³
	OF Aushub	0,45 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 71 023 511 93

Doppelschaukel Albatros



CO₂ Emissionen des Produkts

380,1 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

61%

Anteil an Recyclingmaterial

36%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Spielanlage Kamet, Solo



Altersan-
gabe



Fitness



Sozial-
kompetenz



Sinne



Gesch-
windigkeit





Gleichge-
wicht



Zusam-
menleben

Lieferumfang

5x Adapter: Nadelholz oder Stahl
9x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl
4x Podestkonstruktion: Nadelholz
1x Pultdach: Nadelholz
1x Rampe: Hochdrucklaminat (HPL), Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
1x Rampe: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
1x Treppe: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)
3x Brüstung: Nadelholz
3x Rutscheinstiegsplatte: Hochdrucklaminat (HPL)
1x Spiel-Brüstung Klickrad: Hochdrucklaminat (HPL), Edelstahl (V2A), Kunststoff
1x Spiel-Brüstung Zahnrad: Hochdrucklaminat (HPL)
7x Deko-Holz: Nadelholz
2x Griffset: Aluminium, beschichtet
1x Kantholz: Nadelholz
1x Rutschelement Gerade: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Beschläge: Edelstahl (V2A)

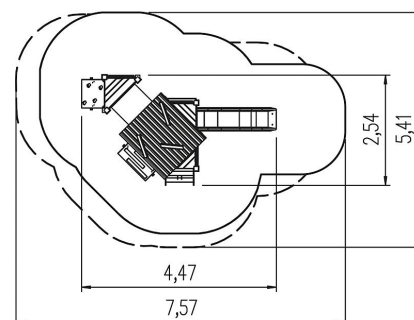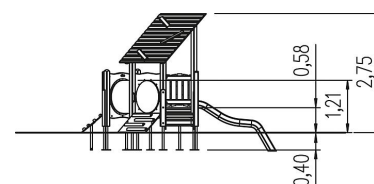

Spielanlage Kamet, Solo



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	6,59x4,49x2,75 m
	Fallschutz netto	4,5 m²
	freie Fallhöhe	58 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	größtes Teil	0,15x0,15x3,04 m
	max. Benutzerzahl	13
	Zertifikat	Z2_010651_514_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	14x OF oder 13x FFK
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/4 Std.
	FF Zubehör	13x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	2,98 m³
	OF Zubehör	14x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,67 m³
	OF Aushub	1,57 m³

Zubehör

-  Rutschen für Podesthöhe: 1x 60 cm
- Montagezubehör z.B FF
Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 11 515 011 00

Spielanlage Kamet, Solo



CO₂ Emissionen des Produkts

878 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

68%


Anteil an Recyclingmaterial

11%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:


Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 40 300 101 55

Anbaurutsche PH 60 cm

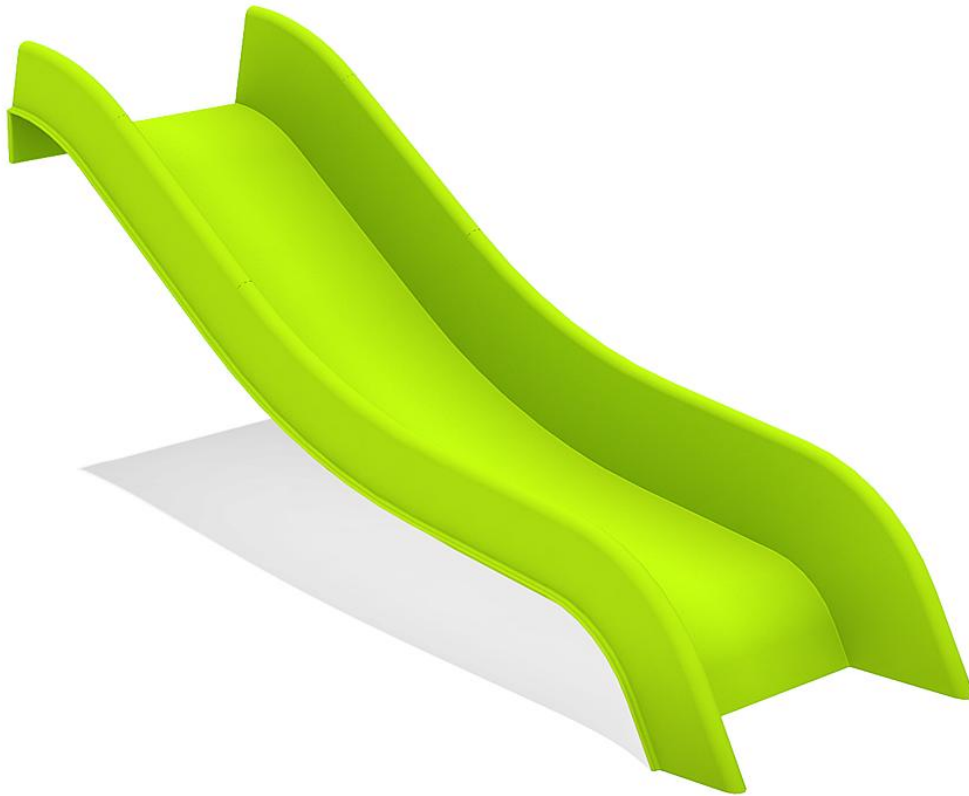


Altersan-
gabe




Gesch-
windigkeit

Lieferumfang

1x Rutsche: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Beschlge: Edelstahl (V2A)

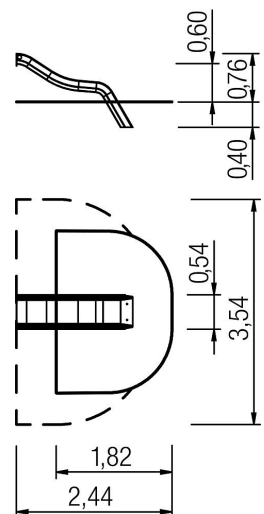

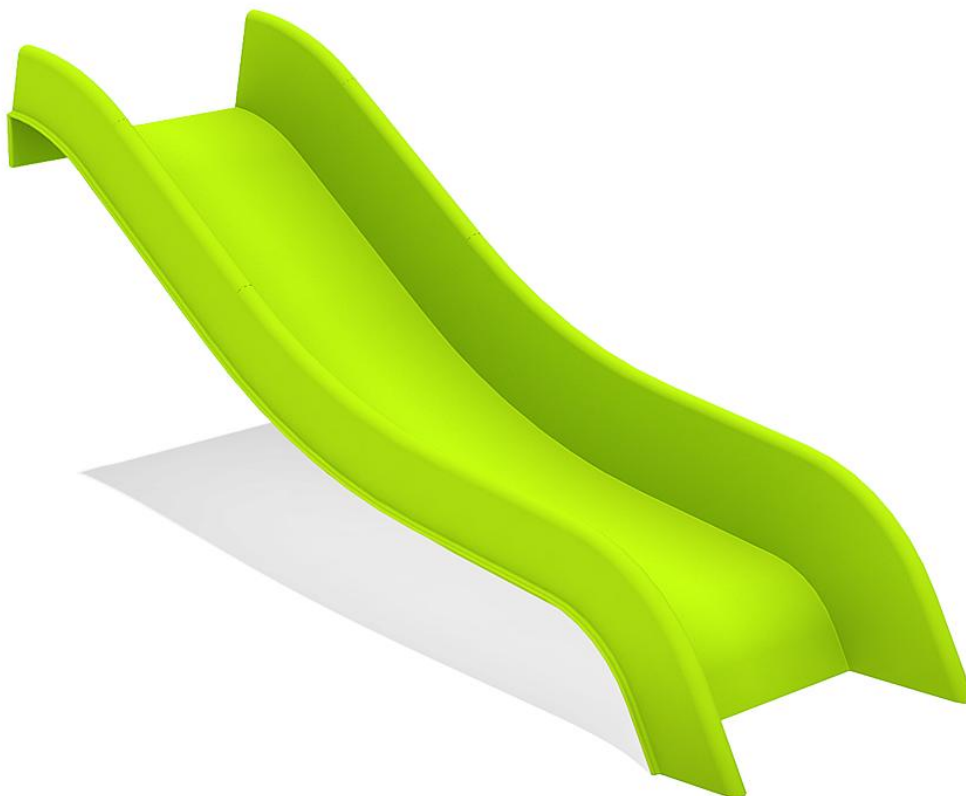

Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	2,44x3,54x2,40 m
	Fallschutz netto	4,5 m ²
	freie Fallhöhe	60 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	max. Benutzerzahl	1
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	1x OF oder 1x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	1 Person/0,25 Std.
	FF Zubehör	1x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,10 m ³
	OF Zubehör	1x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,06 m ³
	OF Aushub	0,14 m ³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 300 101 55

Anbaurutsche PH 60 cm



CO₂ Emissionen des Produkts

110,5 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

2%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Sandspielhaus Sonnenbäckerei



Altersan-
gabe



Kreativität



Elemente
erfahren



Sozial-
kompetenz





Erholung



Inklusion

Lieferumfang

1x Dach: NH
1x Thekenbrett: HPL
1x Sitzbank: NH
2x Einstiegsplatte: HPL
1x Rückwand: HPL
1x Blende: HPL
Grundkonstruktion: NH





Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	4,98x5,00x1,83 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	41 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	-
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	-
	Größe	1,99x2,00x1,85 m
	größtes Teil	200x80x12 cm
	schwerstes Teil	70 kg
	Zertifikat	Z2_010651_0512_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	4x 5632550
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	-
	FF Zubehör	4x 5632550



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 59 095 0

Sandspielhaus Sonnenbäckerei



CO₂ Emissionen des Produkts

261,8 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

68%

Anteil an Recyclingmaterial

3%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Sandbaustelle Grauspecht



Altersan-
gabe



Elemente
erfahren



Kreativität



Sinne

Lieferumfang



3x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl

1x Podestkonstruktion: Nadelholz

1x Sandrinne: Nadelholz

1x Sandaufzug: Edelstahl (V2A)

1x Sandrad: Edelstahl (V2A)





Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	3,39x3,90x2,18 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	38 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176

Montageinformation

	Fundamente	1x OF
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	2 Personen/2 Std.
	FF Zubehör	-
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	-
	OF Zubehör	-
	OF Drainage	0,02 m³
	OF Beton	0,07 m³
	OF Aushub	1,19 m³




Gesellschaft
für Klimaschutz
München




Zirkularitätsindex

5 11 565 013 00

Sandbaustelle Grauspecht

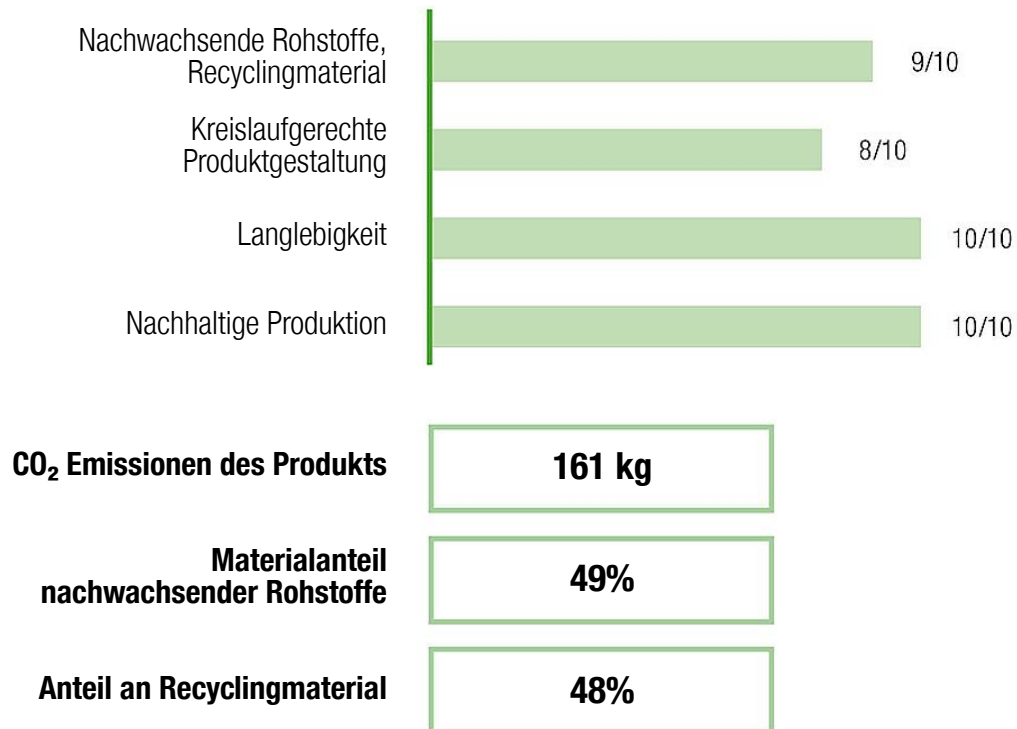

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Balancierstation Rochwin



Altersan-
gabe



Gleichge-
wicht



Sozial-
kompetenz




Fitness


Lieferumfang

11x Balancebalken: Robinie

11x Bodenwinkel: Stahl

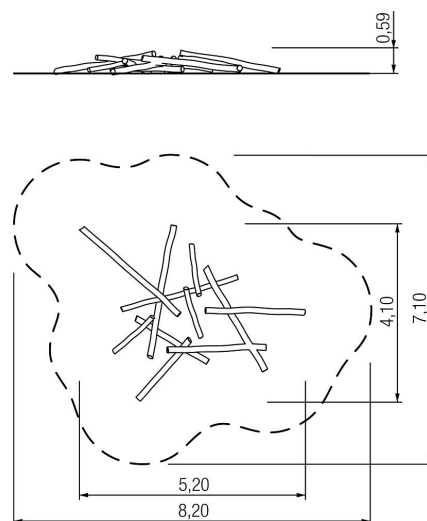

Balancierstation Rochwin

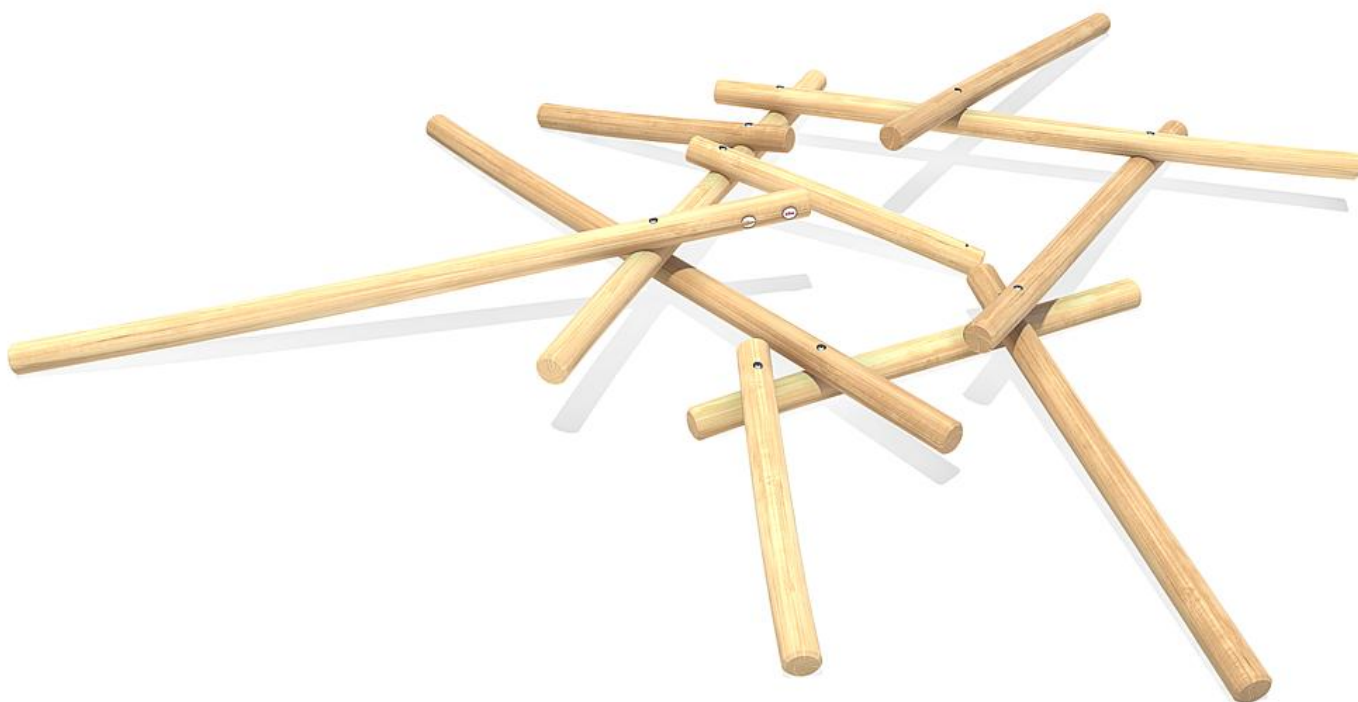

Gerätedaten

	Material	Robinie natur
	Mindest-Raum	8,36x7,24x2,28 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	48 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	größtes Teil	Ø 10-14x310 cm
	Zertifikat	Z2_010651_0525_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	11x OF oder 11x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/7 Std.
	Hebegeräte	Radlader
	FF Zubehör	11x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	1,03 m³
	OF Zubehör	6x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,30 m³
	OF Aushub	0,70 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 45 084 063 00

Balancierstation Rochwin



CO₂ Emissionen des Produkts

191,4 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

90%

Anteil an Recyclingmaterial

10%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*




Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Krippenschaukel Milo mit Nesthocker

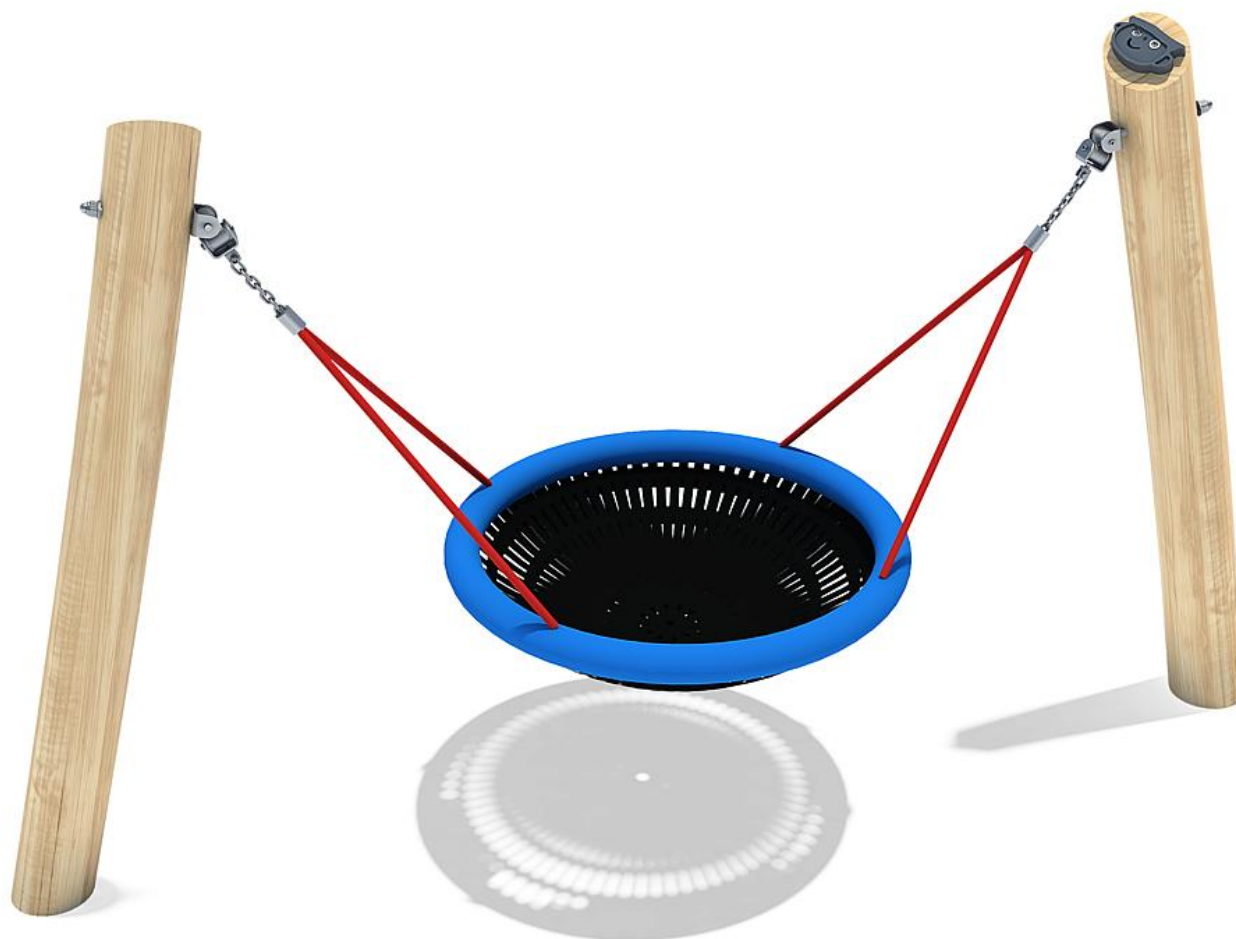

Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit



Erholung



Sozial-
kompetenz





Sinne



Inklusion

Lieferumfang

2x Standpfosten
 2x Kreuzgelenk: Edelstahl
 1x Nestschaukelkorb Ø 90 cm: Seilring, Stahlseil-
 Gliedermatte, Gummigewebe über Kettenaufhängung



Krippenschaukel Milo mit Nesthocker



Gerätedaten

	Material	Robinie natur
	Mindest-Raum	5,72x3,00x2,55 m
	Fallschutz netto	13,0 m²
	freie Fallhöhe	95 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	Zertifikat	Z2_010651_0525_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/2/7

Montageinformation

	Fundamente	2x OF
	Fundamentlevel	ET 900
	Montage	2 Personen/2 Std.
	OF Zubehör	-
	OF Drainage	0,13 m³
	OF Beton	0,64 m³
	OF Aushub	1,28 m³




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 45 078 063 00


Krippenschaukel Milo mit Nesthocker

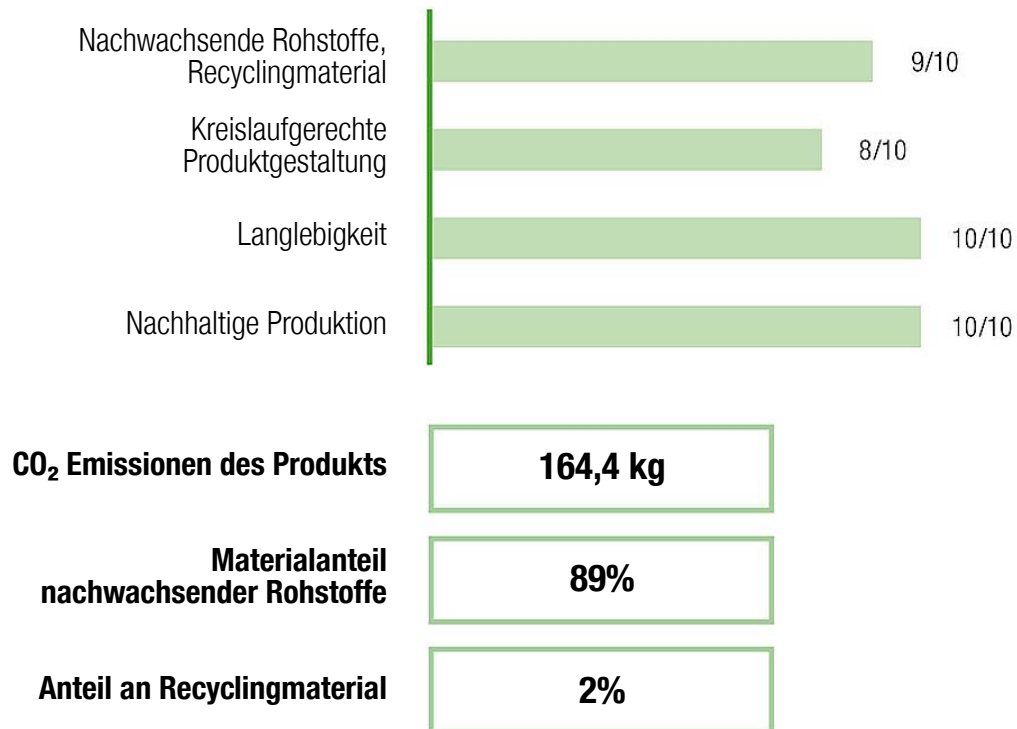

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*

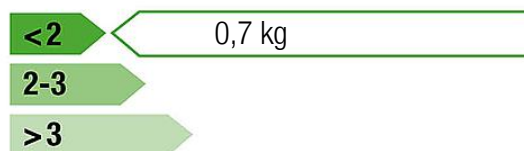

Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 60 030 031 00

Parkbank Monika

 **eibe**
Komplett begeistert



Erholung



Sozial-
kompetenz




Zusam-
menleben

Lieferumfang

2x Bankgestell: Stahl verzinkt

1x Sitzfläche: Lärche geölt

1x Rückenlehne: Lärche geölt

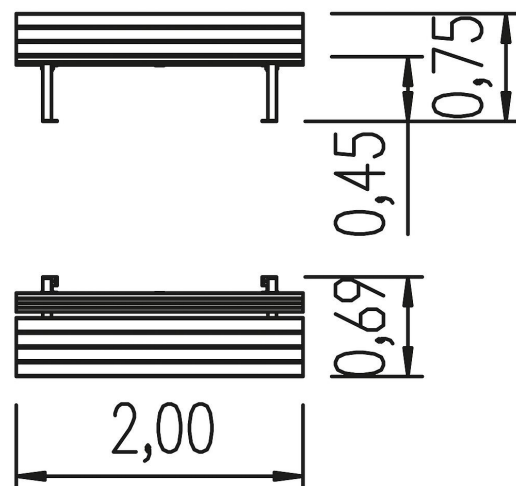



Gerätedaten

	Material	Stahl verzinkt, Lärche geölt
	Mindest-Raum	2,00x0,69x0,75 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	45 cm
	Größe	2,00x0,65x0,75 m

Montageinformation

	Fundamente	4x OF
	Montage	1 Person/1 Std.

5 66 464 0

Sandwalze



Lieferumfang

1x Sandwalze 300 cm: Kokosfaser, PPM-Garn

5 66 464 0

Sandwalze



Gerätedaten

	Material	Kokosfaser, PPM-Garn
	Mindest-Raum	-
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	-
	Größe	Länge 3,00 m

Montageinformation

	Fundamente	-
	Fundamentlevel	-