

Burganlage Reppensted, Solo



3⁺

 Altersan-
gabe

Lieferumfang

4x Adapter: Nadelholz
 14x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
 5x Podestkonstruktion: Nadelholz
 1x Dach: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Chaos Netzaufstieg: Nadelholz, kunststoffummanteltes Stahlseil
 1x Rutschstange: Edelstahl (V2A)
 1x Geckoübergang schräg: Edelstahl (V2A), Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
 1x Handlauf doppelt: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Netzbrücke schräg: Nadelholz, kunststoffummanteltes Stahlseil
 1x 3D-Brüstung Mauerwerk: Hochdrucklaminat (HPL)
 6x Brüstung: Hochdrucklaminat (HPL)
 4x Brüstung: Nadelholz
 13x Deko-Brüstung Burgzinnen: Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Deko-Brüstung Mauerwerk/Fensterläden: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL), Polycarbonat (UV-Beständig)
 1x Deko: Hochdrucklaminat (HPL)
 6x Dekoelement: Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Griffe: Aluminium, beschichtet
 1x Kantholz: Nadelholz
 1x Marktbank: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)

1x Theke: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)
 Beschläge: Edelstahl (V2A)
 2x Deko-Brüstung Mauerwerk: Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Rutscheneinstiegsplatte: Hochdrucklaminat (HPL)
 3x Zugangsverengung: Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Spiel-Brüstung Buchstabenrad: Hochdrucklaminat (HPL), Stahl feuerverzinkt
 1x Spiel-Brüstung Würfelrad: Hochdrucklaminat (HPL), Stahl feuerverzinkt
 1x HPL Wappen mit Aufkleber

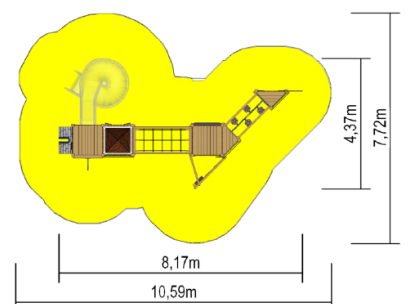

Burganlage Reppensted, Solo



Gerätedaten

	Material	Lärche natur ungeölt
	Mindestraum	10,59 x 7,72 x 5,03 m
	Fallschutz netto	49,33 m²
	freie Fallhöhe	196 m
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	Sand
	Bodenbeschaffenheit Alle außer D/NL/B	Sand
	größtes Teil	Ø -- cm
	max. Benutzerzahl	33
	Zertifikat	--

Montageinformationen

	Fundamente	15 x FF oder 16 x OF
	Fundamentlevel	ET 40
	Montage	--
	FF Zubehör	9x 5632540 FFK / 5631150 FFM
	FF Drainage	0,02 m³
	FF Beton	0,05 m³
	FF Aushub	5,78 m³
	OF Zubehör	5631120 OF Befestigung
	OF Drainage	0,02 m³
	OF Beton	0,8 m³
	OF Aushub	5,78 m³

Zubehör

	Anbaursche PH -- cm
	Fundament für Anbaursche
	--

5 40 341 101 93

Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt

 **eibe**
Komplett begeistert




Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit

Lieferumfang

1x Rutsche: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

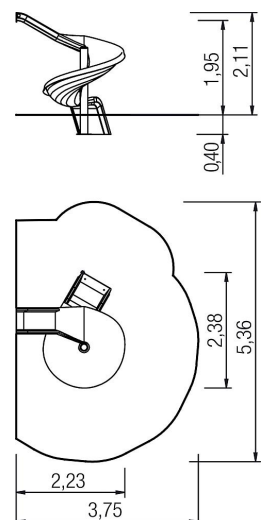

5 40 341 101 93

Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt



Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	5,36x3,75x3,75 m
	Fallschutz netto	17,0 m²
	freie Fallhöhe	195 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Sand
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	1
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	2x OF oder 3x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	FF Zubehör	3x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,21 m³
	OF Zubehör	3x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,21 m³
	OF Aushub	0,49 m³

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Deutschland | Tel. +49 9338 89-0 | Fax +49 9338 89-199 | www.eibe.de



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 341 101 93

Anbaurutsche 270 Grad PH 195 cm, rechts gewendelt



CO₂ Emissionen des Produkts

347,6 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

1%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 63 254 0

Fertigfundament klein (FFk)



Lieferumfang

1x Fundament mit eingegossener Montageschiene: Beton
Beschläge: Edelstahl

5 63 254 0

Fertigfundament klein (FFk)



Gerätedaten

	Material	Beton
	Größe	0,90x0,20x0,12 m
	schwerstes Teil	48 kg

Montageinformation




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 63 254 0


Fertigfundament klein (FFk)

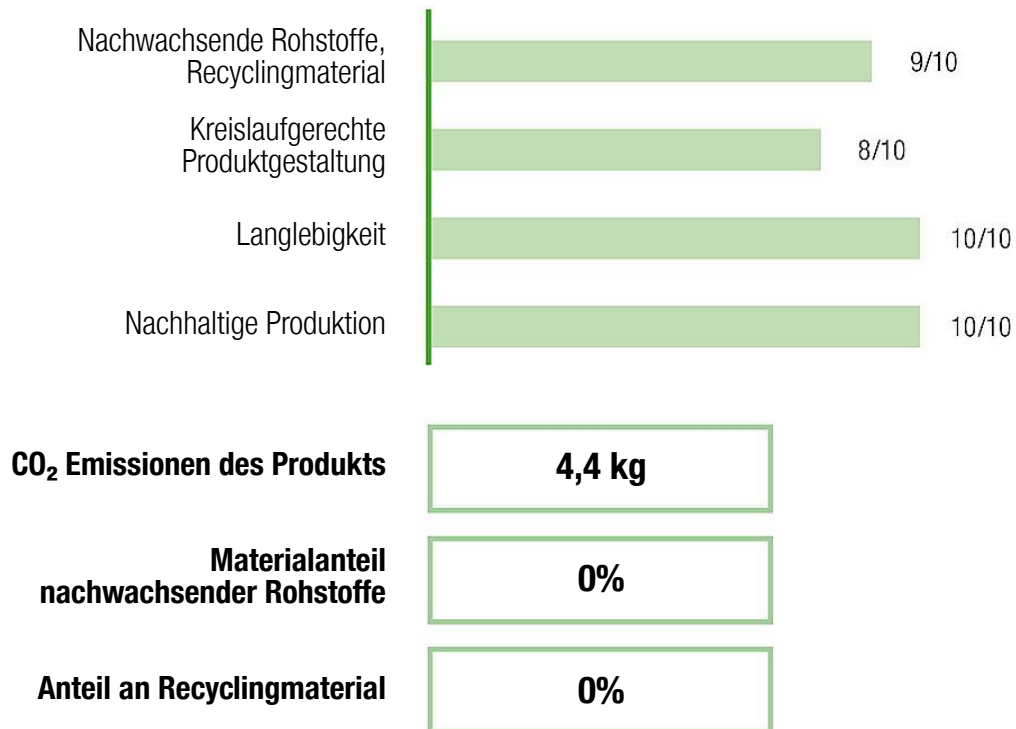

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*

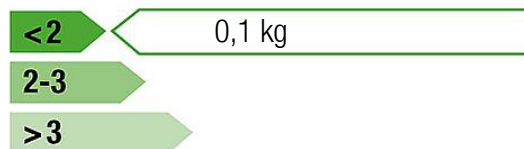

Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 63 115 0

Fertigfundament mittel (FFm)



Lieferumfang

1x Fundament mit eingegossener Montagesschiene: Beton
Beschläge: Edelstahl

5 63 115 0


Fertigfundament mittel (FFm)



Gerätedaten

	Material	Beton
	Größe	0,90x0,60x0,15 m

Montageinformation

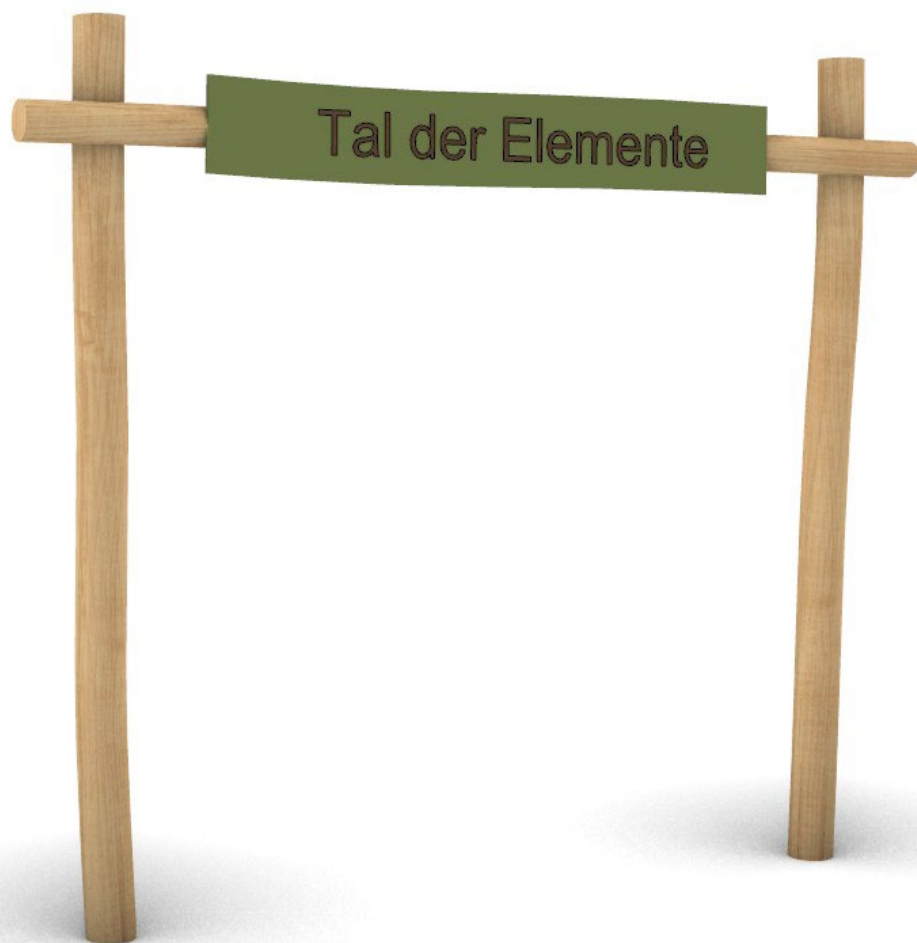

Altersan-
gabe

Sozial-
kompetenz

Fantasie

Lieferumfang

1x Gestell: Robinie
lichte Breite 250cm
lichte Höhe 225cm
1x Schild mit Text: HPL
Beschläge Edelstahl (V2A)

Beschriftung und HPL Farbe nach
Kundenwunsch



Gerätedaten

	Material	Robinie
	Mindestraum	ca. 3,00x 0,25x 3,00m
	Fallschutz netto	-- m ²
	freie Fallhöhe	-- cm
	Bodenbeschaffenheit min.Stein D/NL/B	
	Bodenbeschaffenheit min.Stein Alle außer D/NL/B	
	größtes Teil	-- m
	max. Benutzerzahl	--
	Zertifikat	--

Montageinformationen

	Fundamente	2x OF
	Fundamentlevel	ET 120cm
	Montage	--
	FF Zubehör	--
	FF Drainage	-- m ³
	FF Beton	-- m ³
	FF Aushub	-- m ³
	OF Zubehör	--
	OF Drainage	ca. 0,05 m ³
	OF Beton	ca. 0,4 m ³
	OF Aushub	ca. 0,65 m ³

Zubehör





Altersan-
gabe

Sozial-
kompetenz

Fantasie

Lieferumfang

1x Pfosten: Robinie

2x Schild mit Text: HPL

Beschläge Edelstahl (V2A)

Beschriftung und HPL Farbe nach
Kundenwunsch



Gerätedaten

	Material	Robinie
	Mindestraum	ca. 0,80x 0,23x 2,00m
	Fallschutz netto	-- m ²
	freie Fallhöhe	-- cm
	Bodenbeschaffenheit min.Stein D/NL/B	
	Bodenbeschaffenheit min.Stein Alle außer D/NL/B	
	größtes Teil	-- m
	max. Benutzerzahl	--
	Zertifikat	--

Montageinformationen

	Fundamente	1x OF
	Fundamentlevel	ET 110cm
	Montage	--
	FF Zubehör	--
	FF Drainage	-- m ³
	FF Beton	-- m ³
	FF Aushub	-- m ³
	OF Zubehör	--
	OF Drainage	ca. 0,025 m ³
	OF Beton	ca. 0,1 m ³
	OF Aushub	ca. 0,2 m ³

Zubehör



Unterfahrbarer Sandspieltisch Acotango



Altersan-
gabe



Elemente
erfahren



Kreativität



Sinne



Inklusion

Lieferumfang

5x Pfostenkonstruktion: Nadelholz


1x Podestkonstruktion: Nadelholz

1x Kniepodest: Nadelholz

1x Sandmatschbecken: Edelstahl (V2A)

1x Sandrutsche: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)

1x Sandaufzug: Kunststoff, Edelstahl (V2A)

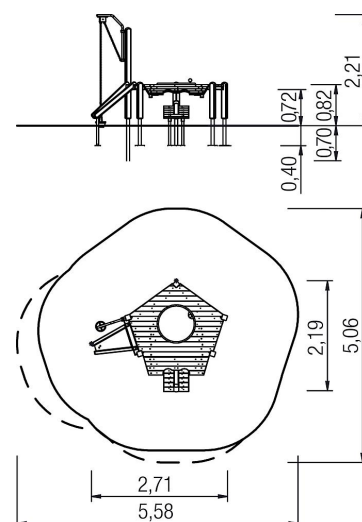

Unterfahrbarer Sandspieltisch Acotango



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	5,58x5,06x2,62 m
	Fallschutz netto	19,5 m²
	freie Fallhöhe	82 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	max. Benutzerzahl	8
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176
	Wartungsintervall (in Monaten)	6

Montageinformation

	Fundamente	7x OF oder 7x FFk
	Fundamentlevel	ET 400, ET 700
	Montage	2 Personen/4 Std.
	FF Zubehör	7x 5632540
	FF Drainage	0,03 m³
	FF Beton	0,08 m³
	FF Aushub	1,80 m³
	OF Zubehör	7x 5631120
	OF Drainage	0,03 m³
	OF Beton	0,39 m³
	OF Aushub	0,93 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 11 567 011 00

Unterfahrbarer Sandspieltisch Acotango



CO₂ Emissionen des Produkts

472,2 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

73%

Anteil an Recyclingmaterial

22%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Spielhaus Florina



Altersan-
gabe



Erholung



Sozial-
kompetenz



Fantasie



Zusam-
menleben


Lieferumfang

1x Dach: Robinie

1x Thekenbrett: Robinie, Hochdrucklaminat (HPL)

1x Sitzbank: Robinie, Hochdrucklaminat (HPL)

Grundkonstruktion: Robinie

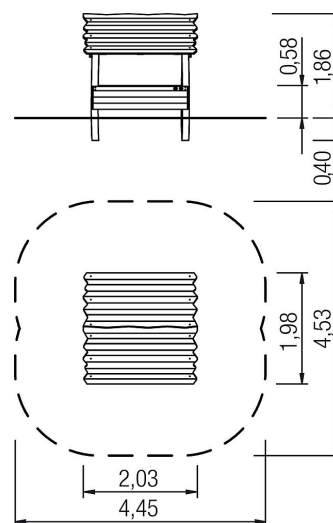

Spielhaus Florina



Gerätedaten

	Material	Robinie natur, HPL
	Mindest-Raum	4,45x4,53x1,86 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	58 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	größtes Teil	200x44x124 cm
	schwerstes Teil	54
	max. Benutzerzahl	8
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	4x OF oder 4x FFk
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/2,5 Std.
	FF Zubehör	4x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,92 m³
	OF Zubehör	4x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,20 m³
	OF Aushub	0,49 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 45 801 061 00

Spielhaus Florina



CO₂ Emissionen des Produkts

90,9 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

92%

Anteil an Recyclingmaterial

1%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Spielanlage Rabenwald



Altersan-
gabe



Fitness




Sozial-
kompetenz



Feinmoto-
rik

Lieferumfang

6x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
2x Podest: Hochdrucklaminat (HPL)
1x Dach mit Eule: Hochdrucklaminat (HPL), Nadelholz
1x Bauchbrett: Hochdrucklaminat (HPL)
1x Bogenrampe: Nadelholz, Hochdrucklaminat (HPL)
1x Wackelübergang: Hochdrucklaminat (HPL), Edelstahl
2x Griffset: Hochdrucklaminat (HPL), Kunststoff
1x Hochdrucklaminat (HPL)-Zaun: Hochdrucklaminat (HPL),
Edelstahl
1x Spiel-Brüstung Klanghölzer: Hochdrucklaminat (HPL),
Nadelholz
2x Spiel-Brüstung Tannenwald: Hochdrucklaminat (HPL)
2x Deko Wolke: Hochdrucklaminat (HPL)
1x Rabe Rudi: Nadelholz
Beschläge: Edelstahl (V2A)

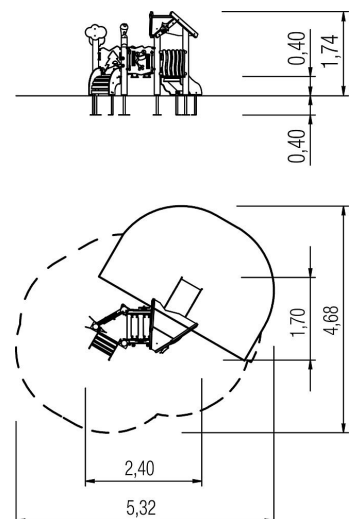

Spielanlage Rabenwald



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	5,32x4,68x2,20 m
	Fallschutz netto	7,5 m ²
	freie Fallhöhe	40 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	max. Benutzerzahl	6
	Zertifikat	Z2_010651_0538_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	6

Montageinformation

	Fundamente	10x OF oder 2x FFK + 6x FFR
	Fundamentlevel	ET 400
	FF Zubehör	2x 5632540 + 6x 5632550
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	1,24 m ³
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,11 m ³
	OF Aushub	0,47 m ³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 59 867 011 00

Spielanlage Rabenwald



CO₂ Emissionen des Produkts

491,4 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

28%

Anteil an Recyclingmaterial

18%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 63 255 0

Fertigfundament rund (FFr)



Lieferumfang

1x Fertigfundament mit eingegossener Montageschiene:

Beton

Beschäge: Edelstahl

5 63 255 0

Fertigfundament rund (FFr)



Gerätedaten

	Material	Beton
	Größe	Ø 0,26x0,12 m

Montageinformation




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 63 255 0


Fertigfundament rund (FFr)

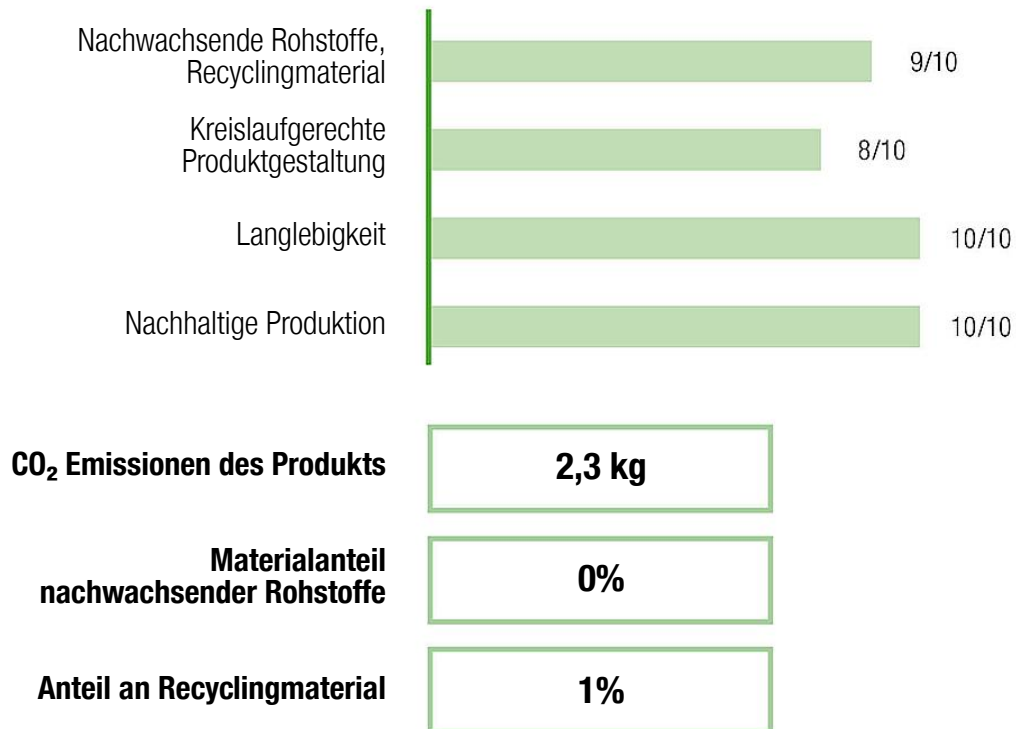

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*

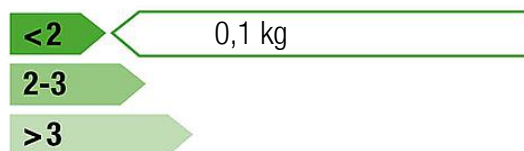

Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 40 346 101 30

Kriechtunnel Anfangsteil





Altersan-
gabe



Fantasie

Lieferumfang

1x Anfangsteil: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Beschlge: Edelstahl (V2A)





Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	2,92x2,73x0,95 m
	Fallschutz netto	7,5 m ²
	freie Fallhöhe	-
	Größe	0,90x0,95x0,95 m
	max. Benutzerzahl	-
	Zertifikat	1936-PS19-318-ZE
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Montage	1 Person/0,5 Std.
---	---------	-------------------



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 346 101 30

Kriechtunnel Anfangsteil



CO₂ Emissionen des Produkts

102,3 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

7%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:


Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 40 348 101 30

Kriechtunnel Gerade 80 cm

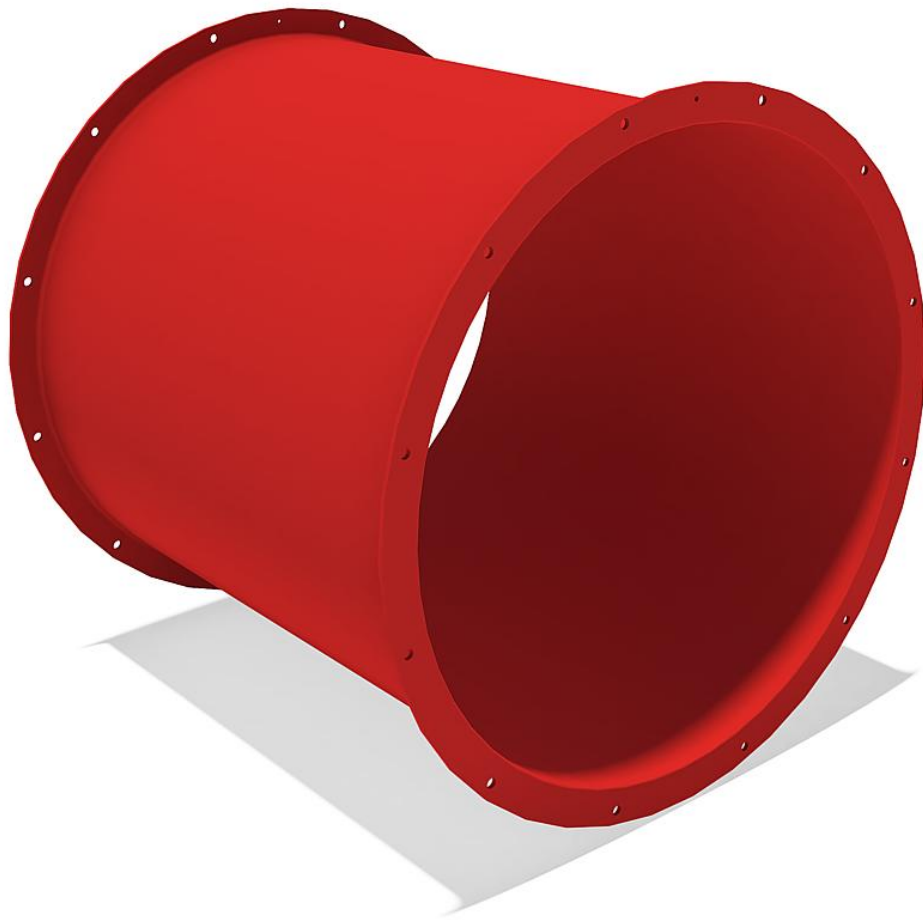


Altersan-
gabe




Fantasie

Lieferumfang

1x Teilstück Gerade 80: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Beschlge: Edelstahl (V2A)



0,84




0,80



0,84

5 40 348 101 30

Kriechtunnel Gerade 80 cm

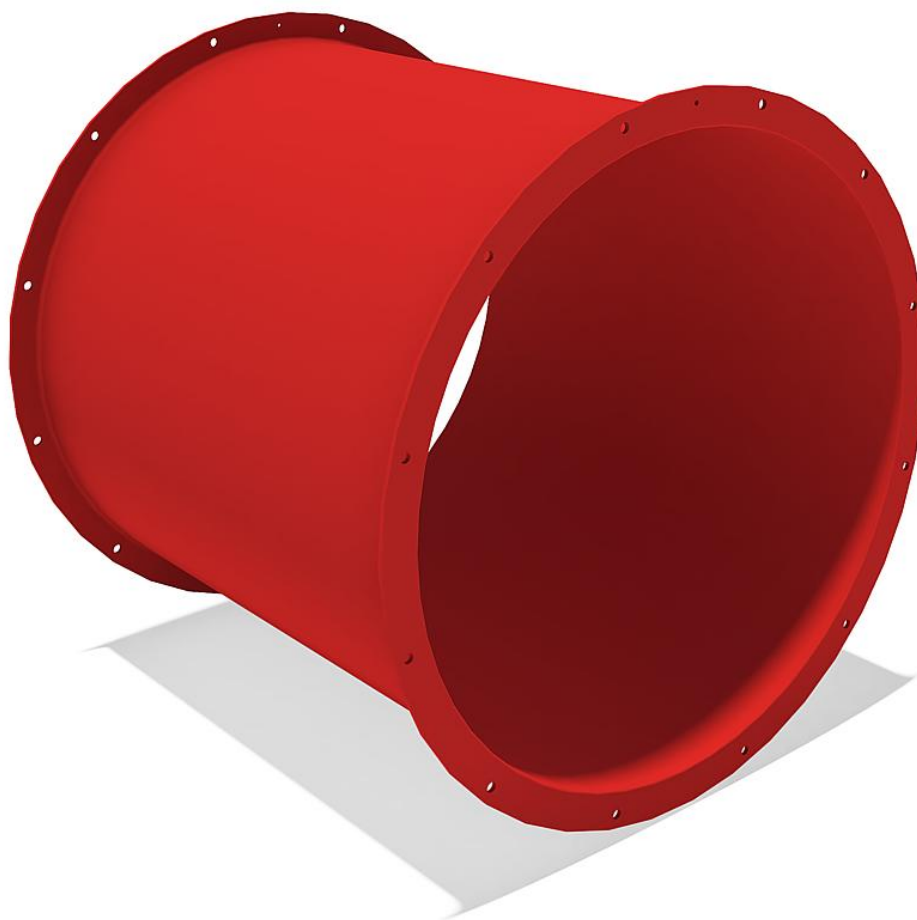

Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	0,80x0,84x0,84 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	-
	Größe	Ø 0,84x0,80 m
	max. Benutzerzahl	-
	Zertifikat	1936-PS19-318-ZE
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Montage	1 Person/0,5 Std.
---	---------	-------------------




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 348 101 30

Kriechtunnel Gerade 80 cm

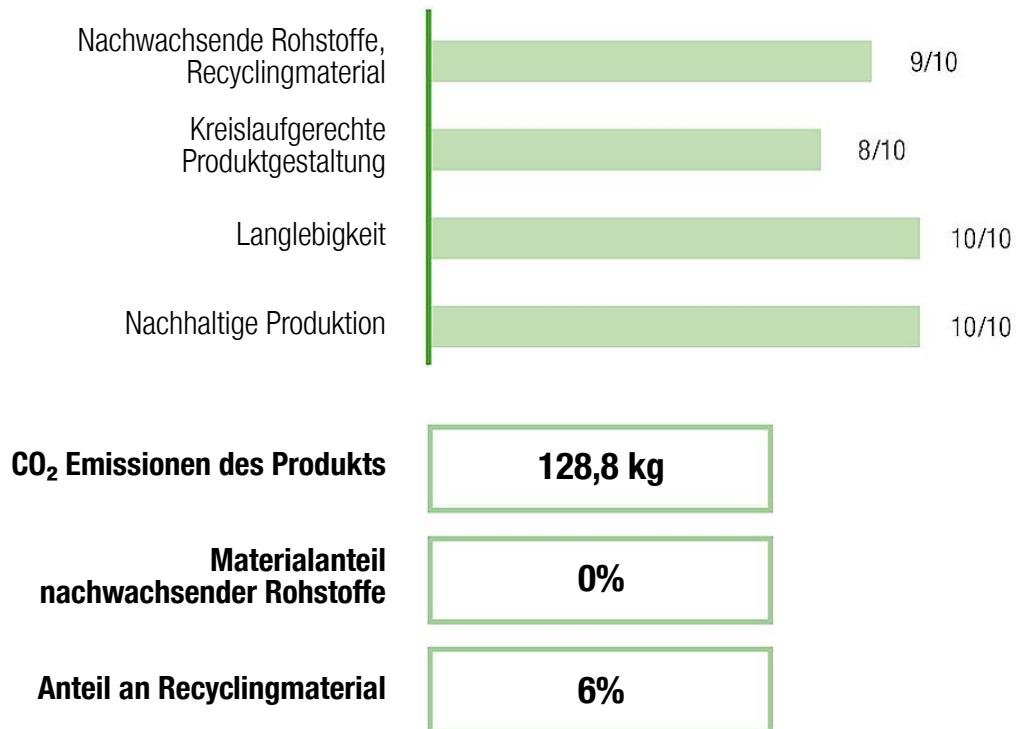

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:


Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 40 352 101 30

Kriechtunnel Bogen 30°

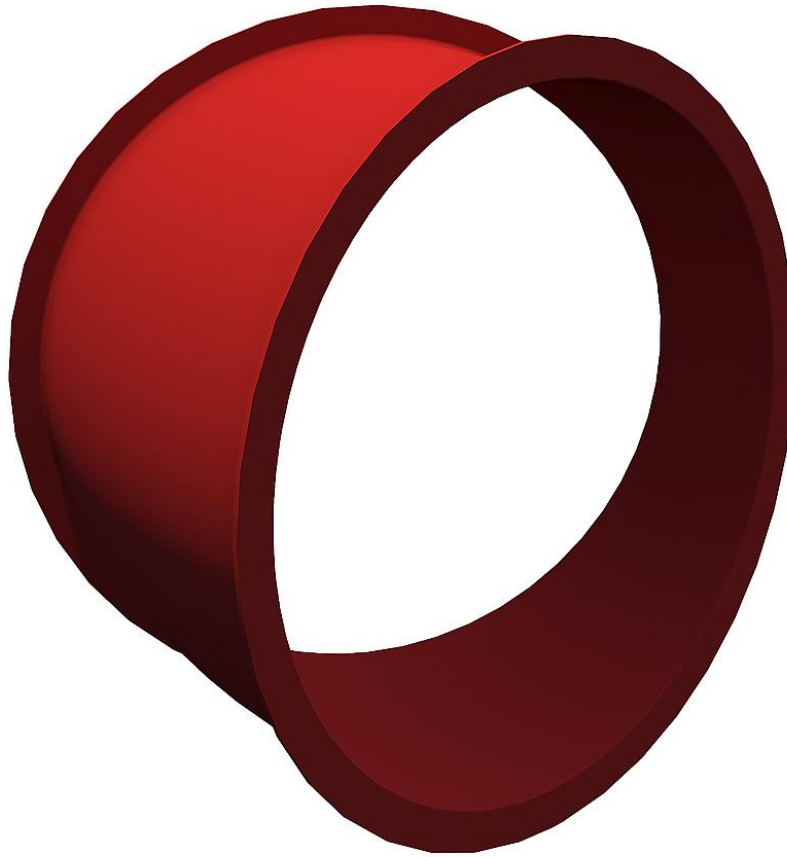


Altersan-
gabe



Fantasie

Lieferumfang

1x Teilstück Bogen 30°: Glasfaserverstärkter Kunststoff
(GFK)
Beschläge: Edelstahl (V2A)



Ø0,84




0,89

0,62

5 40 352 101 30

Kriechtunnel Bogen 30°

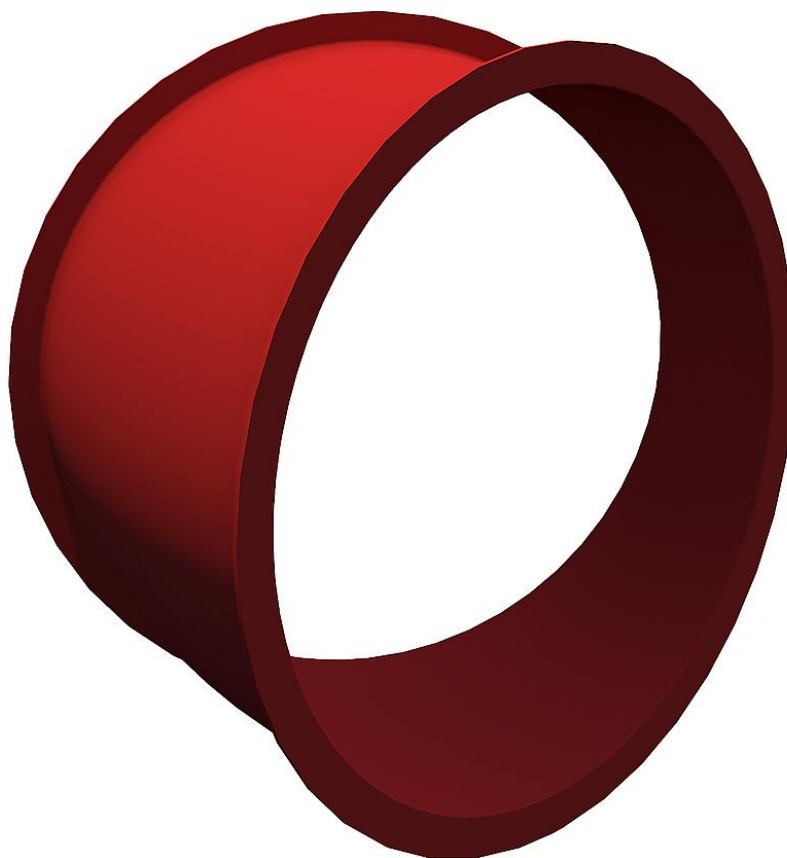

Gerätedaten

	Material	GFK
	Mindest-Raum	0,61x0,84x0,84 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	-
	Größe	Ø 0,84x0,61 m
	max. Benutzerzahl	-
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 352 101 30

Kriechtunnel Bogen 30°



CO₂ Emissionen des Produkts

68,7 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

10%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Absturzsicherung Kriechtunnel Rinjani





3⁺

Altersan-
gabe

Lieferumfang

2x Pfostenkonstruktion: Nadelholz oder Stahl
1x Brüstung: Nadelholz
2x Deko-Holz: Nadelholz
Beschläge: Edelstahl (V2A)



Absturzsicherung Kriechtunnel Rinjani



Gerätedaten

	Material	Lärche natur
	Mindest-Raum	-
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	-
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	Größe	1,44x0,14x0,99 m
	max. Benutzerzahl	-
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	2x OF
	Fundamentlevel	ET 800
	Montage	2 Personen/1 Std.
	FF Zubehör	-
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	-
	OF Zubehör	-
	OF Drainage	0,05 m³
	OF Beton	0,2 m³
	OF Aushub	0,45 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 11 560 033 00

Absturzsicherung Kriechtunnel Rinjani



CO₂ Emissionen des Produkts

136,3 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

70%

Anteil an Recyclingmaterial

28%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*




Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Hügelpodest für Anbaurutsche breit

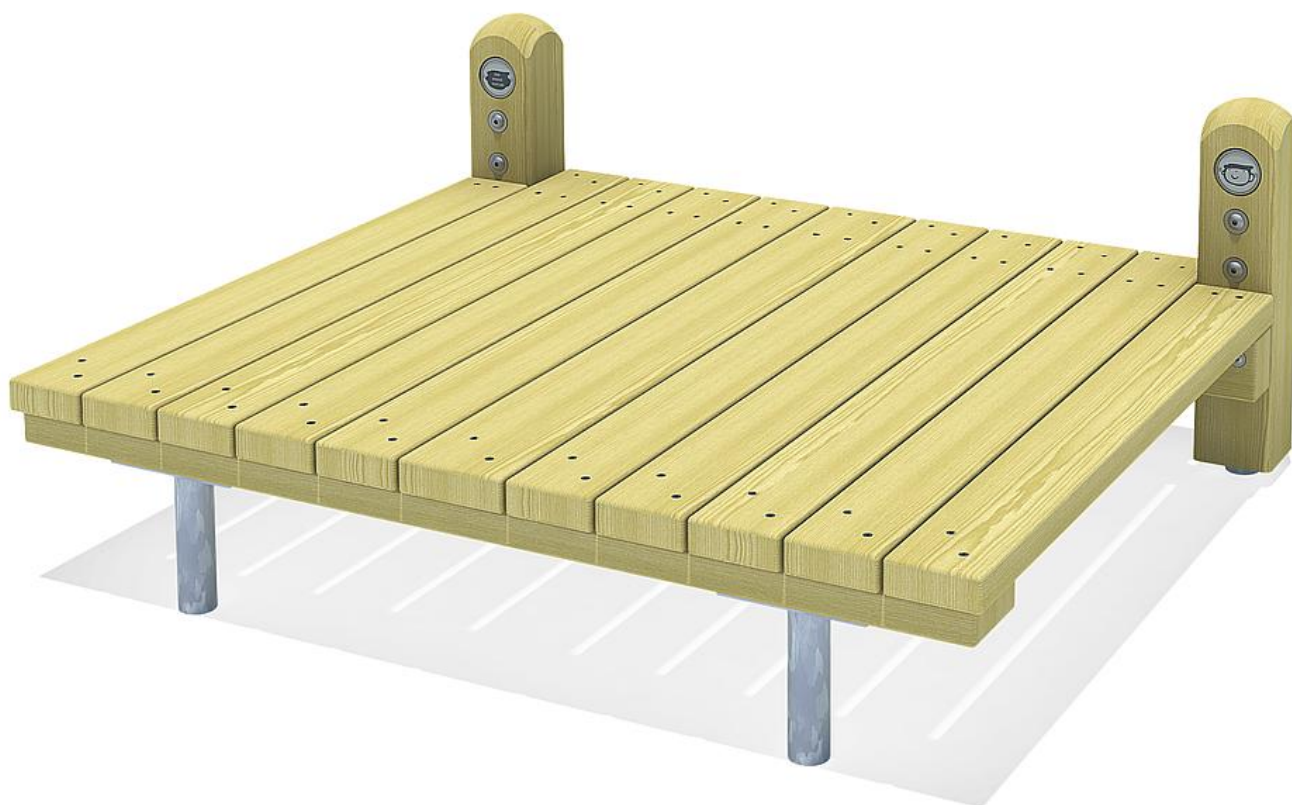

Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit


Lieferumfang

2x Pfostenkonstruktion: Nadelholz, Stahl feuerverzinkt

1x Podestkonstruktion: Nadelholz

2x Ständerfuß: Stahl feuerverzinkt

Beschläge: Edelstahl (V2A)

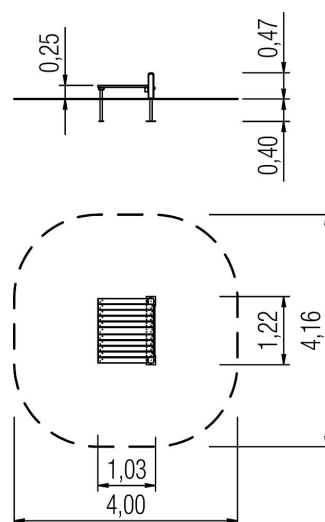

Hügelpodest für Anbaurutsche breit



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	4,16x4,00x2,05 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	25 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	Größe	1,22x1,03x0,25 m
	größtes Teil	116x102x12 cm
	schwerstes Teil	19,20 kg
	max. Benutzerzahl	4
	Zertifikat	Z2_010651_0512_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/2/7

Montageinformation

	Fundamente	4x OF oder 4x FFK
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	1 Person/1 Std.
	FF Zubehör	4x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,23 m³
	OF Zubehör	4x 5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,13 m³
	OF Aushub	0,38 m³

Zubehör

-  Rutschen für Podesthöhe: 1x > 60 cm
- Montagezubehör z.B FF
Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.




Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 45 227 5

Hügelpodest für Anbaurutsche breit

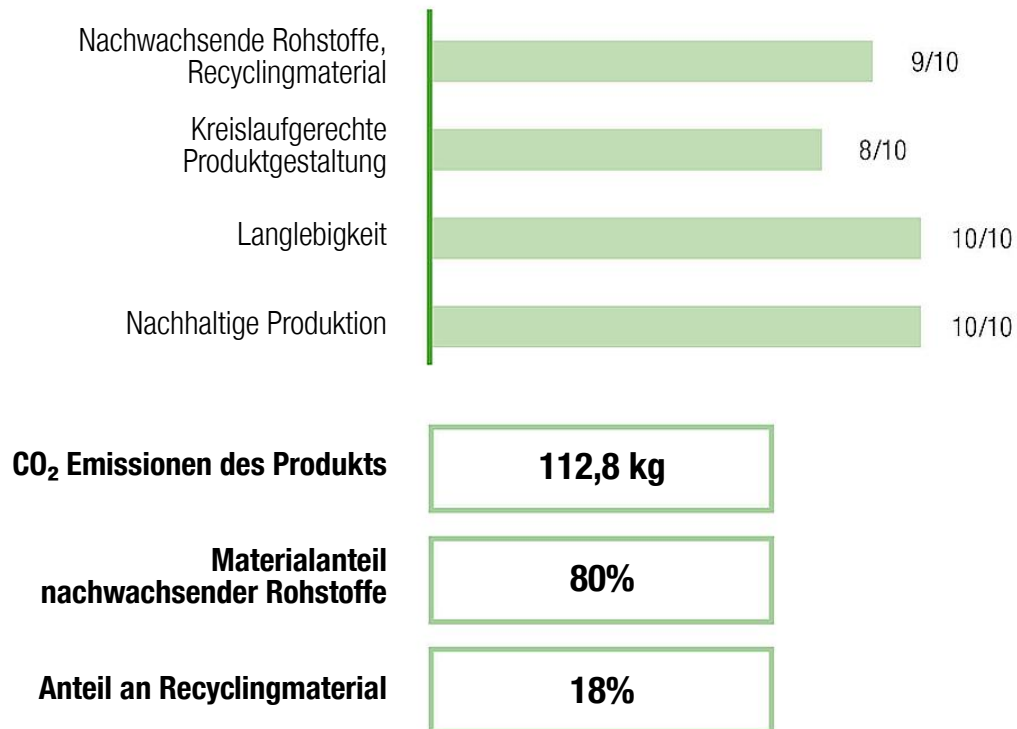

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 40 314 121 00

Anbaurutsche breit PH 145 cm, V2A



Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit

Lieferumfang

1x Rutsche: Edelstahl (V2A)
Beschlge: Edelstahl (V2A)

5 40 314 121 00

Anbaurutsche breit PH 145 cm, V2A



Gerätedaten

	Material	Edelstahl
	Mindest-Raum	4,45x4,14x3,25 m
	Fallschutz netto	16,0 m²
	freie Fallhöhe	145 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	max. Benutzerzahl	2
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/3/7

Montageinformation

	Fundamente	1x OF oder 1x FFK
	Fundamentlevel	ET 400
	Montage	2 Personen/0,25 Std.
	FF Zubehör	1x 5632540
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	0,10 m³
	OF Zubehör	1x5631120
	OF Drainage	-
	OF Beton	0,12 m³
	OF Aushub	0,28 m³

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Deutschland | Tel. +49 9338 89-0 | Fax +49 9338 89-199 | www.eibe.de



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 40 314 121 00

Anbaurutsche breit PH 145 cm, V2A



CO₂ Emissionen des Produkts

436,1 kg

**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

0%

Anteil an Recyclingmaterial

95%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*




Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Balancestrecke für Hügelverbau

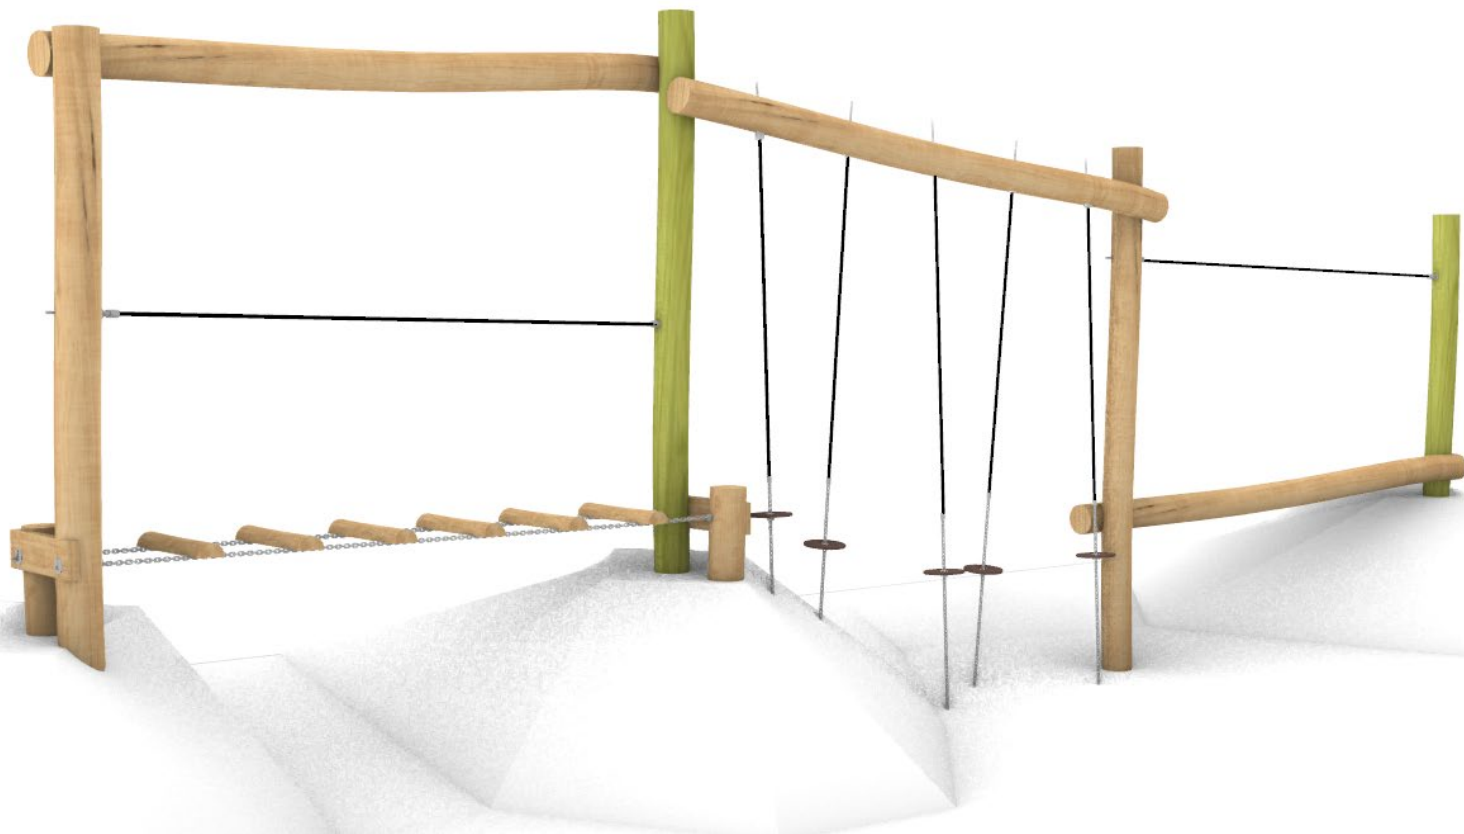


Altersan-
gabe

Sozial-
kompetenz


Gleich-
gewicht

Lieferumfang

6x Pfostenkonstruktion Robinie
 1x Balancierbalken Robinie
 1x Balancierelement Schwebestufen
 Robinie, kunststoffummanteltes
 Stahlseil, Edelstahl (V2A),
 Hochdrucklaminat (HPL)
 1x Balancierelement Wackelbrücke
 Robinie, Edelstahl
 1x Druckstrebe Robinie
 2x Handlaufseil kunststoffummanteltes
 Stahlseil
 Beschläge Edelstahl (V2A)

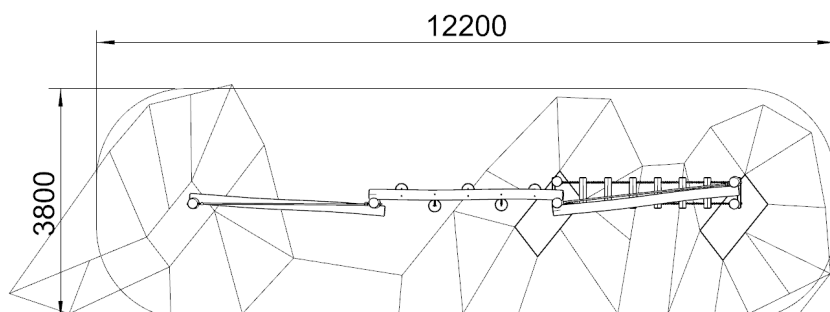

Balancestrecke für Hügelverbau

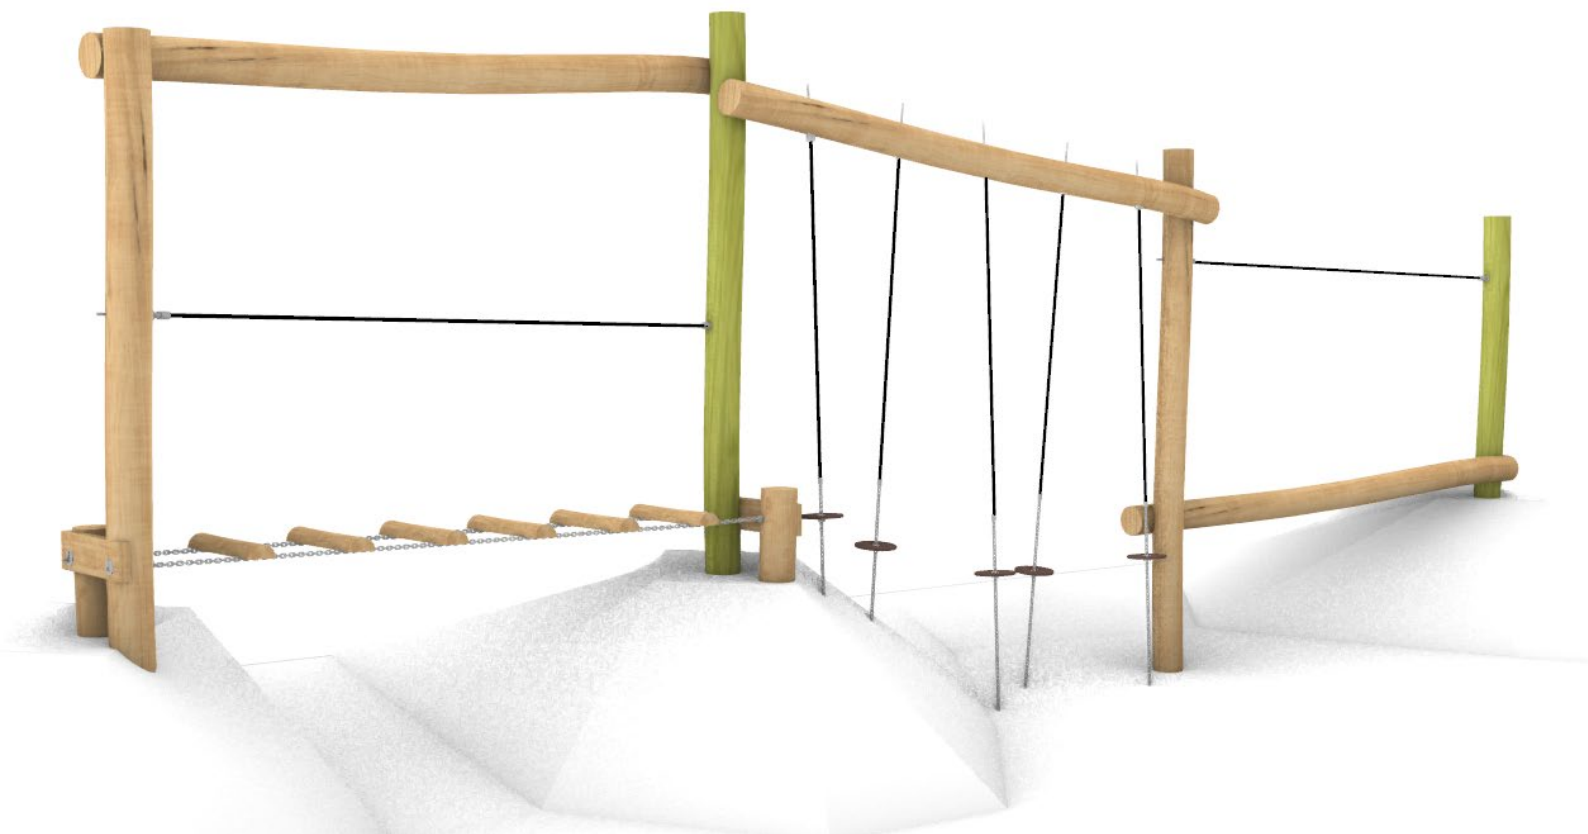

Gerätedaten

	Material	Robinie
	Mindestraum	ca. 12,20x 3,80x3,10m
	Fallschutz netto	ca.44,4 m²
	freie Fallhöhe	max.145 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	min.Rasen
	Bodenbeschaffenheit Alle außer D/NL/B	min.Rasen
	größtes Teil	-- m
	max. Benutzerzahl	--
	Zertifikat	--


Montageinformationen

	Fundamente	9x OF
	Fundamentlevel	ET 100cm
	Montage	--
	FF Zubehör	--
	FF Drainage	-- m³
	FF Beton	-- m³
	FF Aushub	-- m³
	OF Zubehör	--
	OF Drainage	ca. 0,25 m³
	OF Beton	ca. 1,2 m³
	OF Aushub	ca. 2,1 m³

Zubehör




Pendelwippe-Balance-Kombi

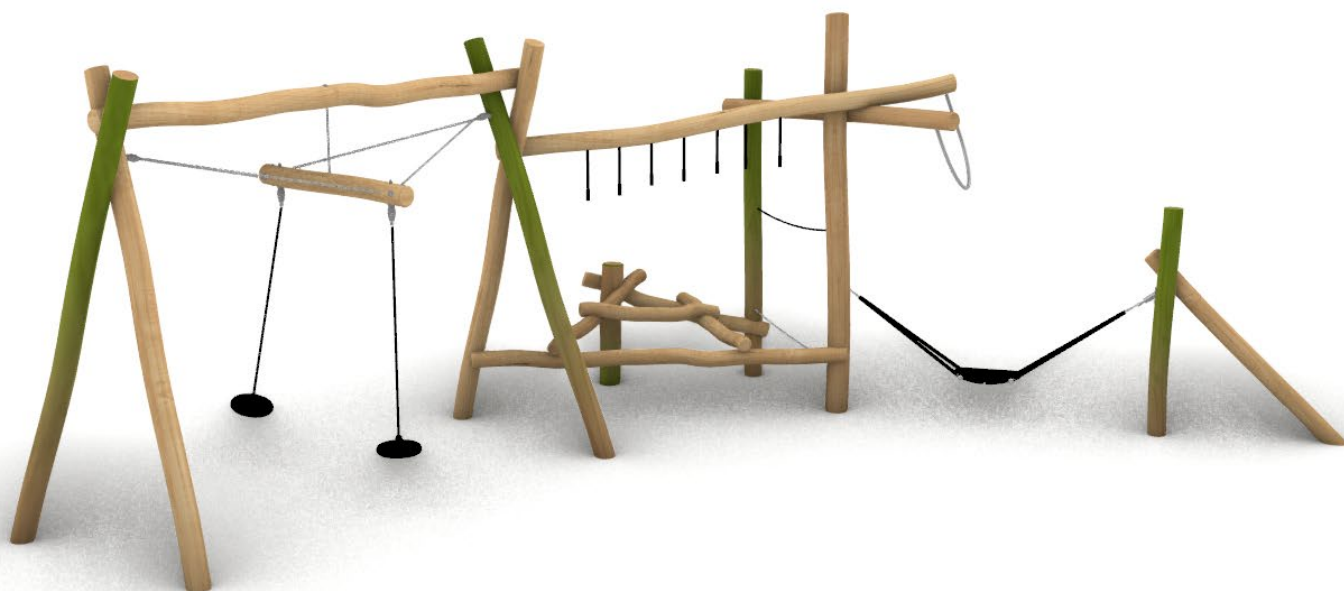


Lieferumfang

1x Pendelwippe mit Pendelsitzen
 1x Balancierbalken mit Haltelienen
 4x gekreuzte Balancierstämme
 1x Balancierkette mit Halteseil
 1x Curver mit Haltegriff
 Beschläge: Edelstahl

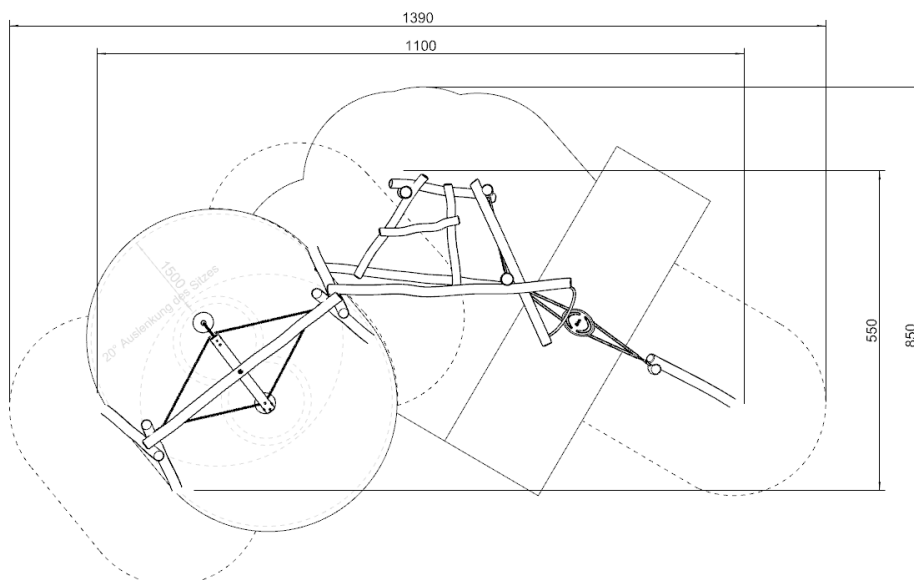

Pendelwippe-Balance-Kombi

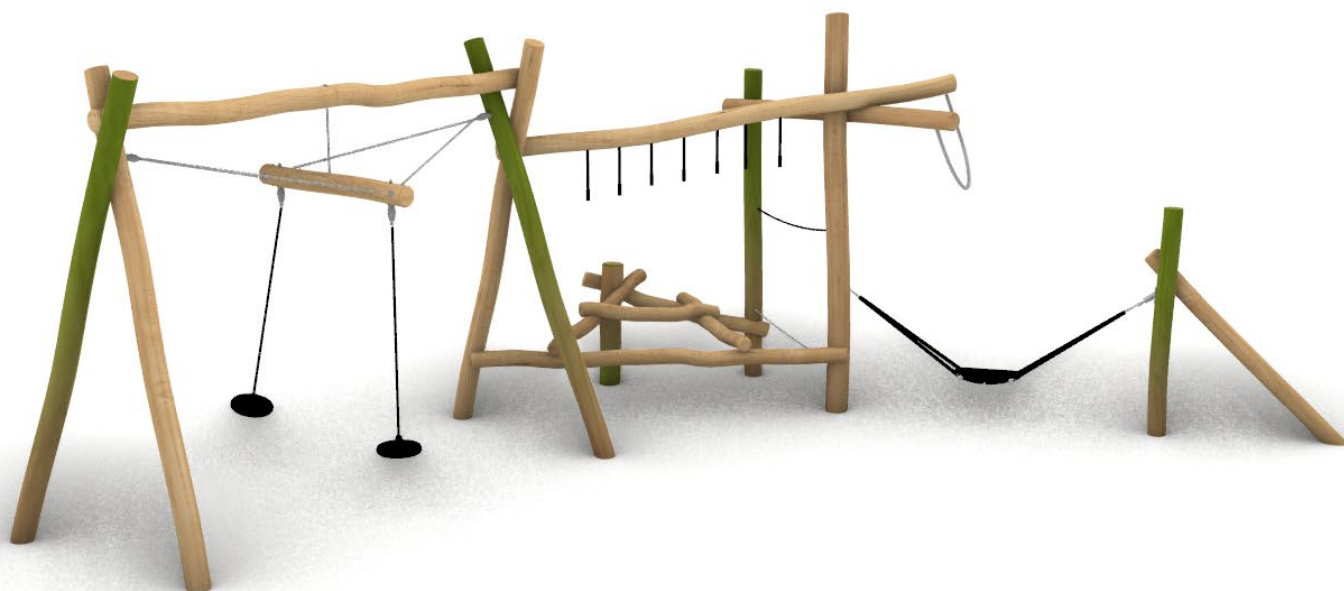

Gerätedaten

	Material	Robinie
	Mindestraum	ca. 13,90x 8,50x 3,60 m
	Fallschutz netto	ca. 51,2m²
	freie Fallhöhe	max. 145 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	min. Rasen
	Bodenbeschaffenheit Alle außer D/NL/B	min. Rasen
	größtes Teil	-- m
	max. Benutzerzahl	16
	Zertifikat	--

Montageinformationen

	Fundamente	9x OF
	Fundamentlevel	ET 80cm
	Montage	--
	FF Zubehör	--
	FF Drainage	-- m³
	FF Beton	-- m³
	FF Aushub	-- m³
	OF Zubehör	--
	OF Drainage	ca. 0,2 m³
	OF Beton	ca. 0,75 m³
	OF Aushub	ca. 1,9 m³


Zubehör



5 64 009 0

Integrationskarussell Basis Ø 1,74 m

 **eibe**
Komplett begeistert

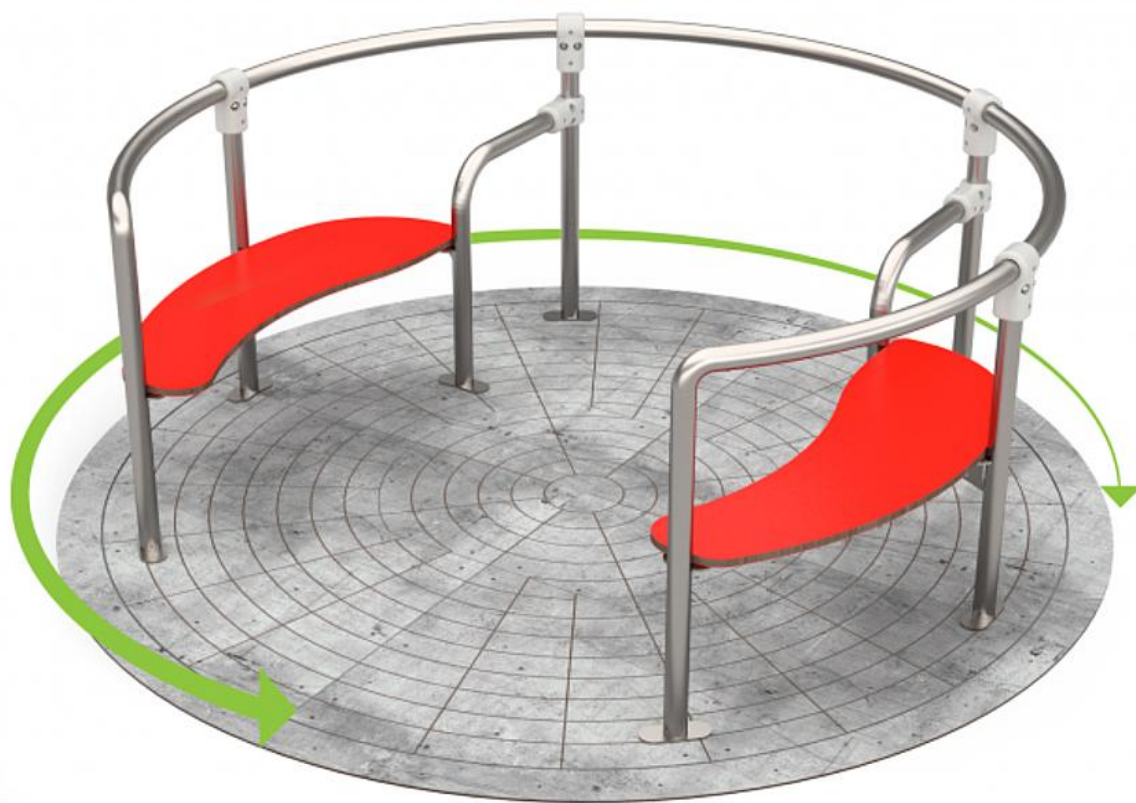

Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit



Gleichge-
wicht



Sozial-
kompetenz




Inklusion



Zusam-
menleben

Lieferumfang

1x Integrationskarussell: VA, HPL

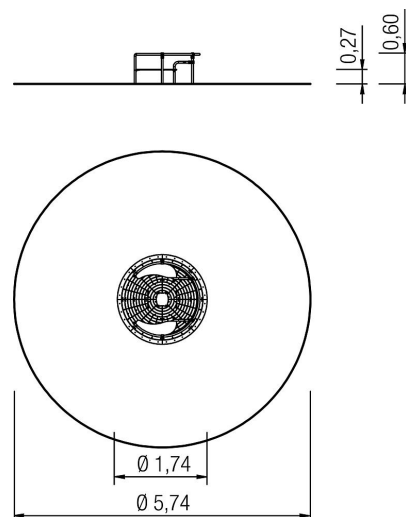

5 64 009 0

Integrationskarussell Basis Ø 1,74 m

 **eibe**
Komplett begeistert



Gerätedaten

	Material	Edelstahl, HPL
	Mindest-Raum	Ø 5,74x2,40 m
	Fallschutz netto	23,5 m²
	freie Fallhöhe	60 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Beton
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Beton
	Größe	Ø 1,74x0,60 m

Montageinformation

	Fundamente	1x OF
	Fundamentlevel	FL 3

Legende: FF=Fertigfundament, OF=Ortbetonfundament, ET=Eingrabetiefe, GFK=Glasfaserkunststoff, V2A=Edelstahl, PH=Podesthöhe

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG | Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Deutschland | Tel. +49 9338 89-0 | Fax +49 9338 89-199 | www.eibe.de

Stehwippe



Altersan-
gabe



Gleichge-
wicht



Sozial-
kompetenz





Sinne



Zusam-
menleben

Lieferumfang

1x Wippbalken: Nadelholz
2x Standpfosten: Nadelholz
2x Haltegriff: Edelstahl
4x Reifen: Gummi
Pfostenschuhe: Stahl feuerverzinkt
Lagerung: Messing

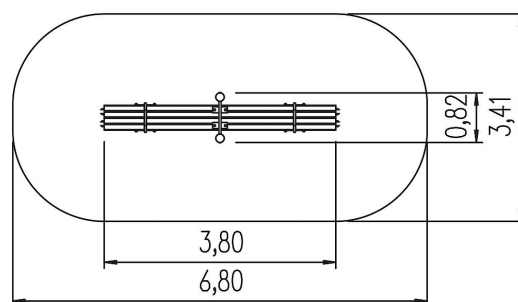



Gerätedaten

	Material	NH kdi
	Mindest-Raum	6,80x3,41x2,52 m
	Fallschutz netto	21,5 m ²
	freie Fallhöhe	72 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Rasen
	größtes Teil	380x50x14 cm
	schwerstes Teil	70 kg
	Zertifikat	Z2_010651_0539_Rev00
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/6/7
	Wartungsintervall (in Monaten)	3

Montageinformation

	Fundamente	1x OF
	Fundamentlevel	ET 800
	Montage	2 Personen/2 Std.



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 55 194 011 00

Stehwippe



CO₂ Emissionen des Produkts

434,9 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

70%

Anteil an Recyclingmaterial

20%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Nesthockerschaukel Albatros



Altersan-
gabe



Gesch-
windigkeit



Sinne



Sozial-
kompetenz



Erholung




Zusam-
menleben



Inklusion

Lieferumfang

4x Pfostenkonstruktion: Nadelholz
 1x Schaukelbalken: Stahl
 2x Aussteifung: Edelstahl (V2A)
 2x Schaukelgelenk: Edelstahl (V2A)
 2x Sicherungskette: Edelstahl (V2A)
 2x Dekoeck eibe: Hochdrucklaminat (HPL)
 2x Dekoeck: Hochdrucklaminat (HPL)
 2x Abdeckung: Kunststoff
 1x Nesthockerschaukel mit Gummigeflecht ø125 cm und
 Kette: Seilring, Stahlseil-Gliedermatte, Gummigewebe über
 Kettenaufhängung, Stahl verzinkt
 Beschläge: Edelstahl (V2A)

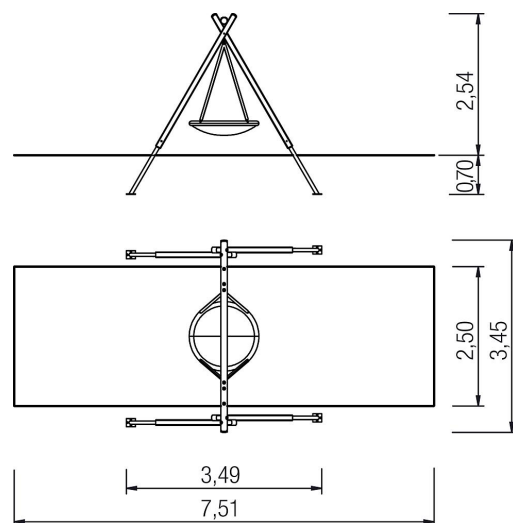

Nesthockerschaukel Albatros



Gerätedaten

	Material	NH kdi, Stahl verzinkt
	Mindest-Raum	7,51x3,45x3,28 m
	Fallschutz netto	18,5 m²
	freie Fallhöhe	148 cm
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Rasen
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Sand
	größtes Teil	0,15x0,15x3,42 m
	max. Benutzerzahl	8
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/2/7

Montageinformation

	Fundamente	4x OF
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	2 Personen/4 Std.
	Hebegeräte	Bagger
	FF Zubehör	-
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	-
	OF Zubehör	-
	OF Drainage	0,26 m³
	OF Beton	0,77 m³
	OF Aushub	2,05 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 71 027 513 93

Nesthockerschaukel Albatros



CO₂ Emissionen des Produkts

663,4 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

46%


Anteil an Recyclingmaterial

34%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

Sitzgruppe Noa



Erholung





Sozialkompetenz



Zusammenleben

Lieferumfang

1x Rundtisch: Robinie
2x Bank ohne Lehne: Robinie
2x Bank mit Lehne: Robinie
4x Sitzpoller: Robinie

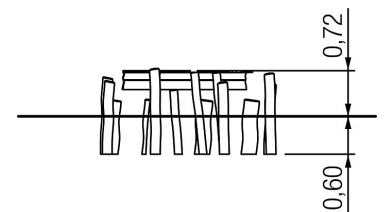

Sitzgruppe Noa



Gerätedaten

	Material	Robinie natur
	Mindest-Raum	-
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	-
	Bodenbeschaffenheit D/NL/B	mind. Stein
	Bodenbeschaffenheit alle außer D/NL/B	mind. Stein
	Größe	3,20x3,02x0,76 m
	größtes Teil	199x125x0,4 cm
	max. Benutzerzahl	10
	geprüft nach Norm DIN	EN 1176 - 1/7

Montageinformation

	Fundamente	13x OF
	Fundamentlevel	ET 700
	Montage	2 Personen/1 Std.
	FF Zubehör	-
	FF Drainage	-
	FF Beton	-
	FF Aushub	-
	OF Zubehör	-
	OF Drainage	0,21 m³
	OF Beton	1,35 m³
	OF Aushub	1,56 m³



Gesellschaft
für Klimaschutz
München



Zirkularitätsindex

5 45 118 063 00

Sitzgruppe Noa



CO₂ Emissionen des Produkts

283 kg


**Materialanteil
nachwachsender Rohstoffe**

95%

Anteil an Recyclingmaterial

5%

Zirkularitätsscore



Gewichteter Emissionsfaktor
des Produktes*



Disclaimer:

Das vorliegende Dashboard zum Zirkularitätsindex der Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ wurde automatisch generiert und basiert auf der entsprechenden Zertifizierung der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, die am 16.05.2024 anhand des Beispielsproduktes Spielanlage Albion aus der Produktserie eibe unique® von der Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) ausgestellt wurde. Für die Richtigkeit der Inhalte haftet die eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG. Die Vergabegrundlage der privatrechtlichen Zertifizierung „Zirkuläres Produkt“ der GKM GmbH ist unter [gesellschaft-klima\[1\]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar](https://gesellschaft-klima[1]schutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/einsehbar).

* Berücksichtigt werden die CO₂e Emissionen der im Produkt verwendeten Materialien. Die Emissionen, welche im Produktionsprozess entstanden sind, werden dem Produkt anteilig zugerechnet.

erstellt am: 14. August 2024

5 60 088 031 00

Tisch für Parkbank Monika



Erholung




Sozial-
kompetenz



Zusam-
menleben

Lieferumfang

2x Tischgestell: Stahl verzinkt
1x Tischfläche: Lärche geölt



Tisch für Parkbank Monika



Gerätedaten

	Material	Stahl verzinkt, Lärche geölt
	Mindest-Raum	2,00x0,57x0,72 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	72 cm
	Größe	2,00x0,57x0,72 m

Montageinformation

	Fundamente	4x OF
	Montage	1 Person/1 Std.

Zubehör

-  Rutschen für Podesthöhe:
Montagezubehör z.B FF
Zur Komplettierung des Gerätes bitte Zubehör extra bestellen.

5 60 030 031 00

Parkbank Monika

 **eibe**
Komplett begeistert



Erholung



Sozial-
kompetenz




Zusam-
menleben

Lieferumfang

2x Bankgestell: Stahl verzinkt

1x Sitzfläche: Lärche geölt

1x Rückenlehne: Lärche geölt

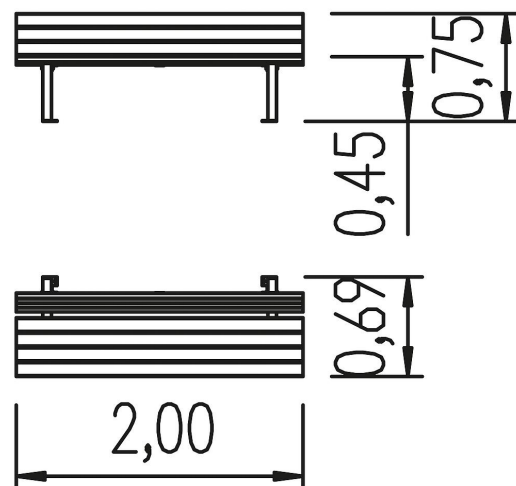



Gerätedaten

	Material	Stahl verzinkt, Lärche geölt
	Mindest-Raum	2,00x0,69x0,75 m
	Fallschutz netto	-
	freie Fallhöhe	45 cm
	Größe	2,00x0,65x0,75 m

Montageinformation

	Fundamente	4x OF
	Montage	1 Person/1 Std.